


OSTATNÍ ČTEČKY



P300-HID

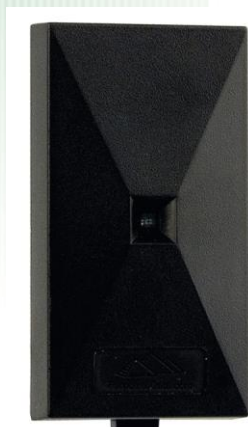

SYSCR12



MOTOROLA



RP10

Sortiment čteček pro aplikace, kde je vyžadována konkrétní ID technologie z důvodu vyššího zabezpečení nebo využití stávajících karet.

Montují se povrchově na jakýkoliv podklad a jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití. Výstup dat ve formátu WIEGAND 26-42.

Čtečky lze připojovat ke všem jednotkám systému ACS-line s označení „W“.

Objednací kód	Popis
P300-HID	čtečka HIDprox/Pyramid 125 kHz, WIEGAND 26, IP67
SYSCR12	čtečka Positech (PARADOX), WIEGAND 26, IP68
MOTOROLA	čtečka MOTOROLA 125 kHz, WIEGAND 26, IP66
RP10	multitechnologická čtečka 13,56MHz a 125kHz (podpora SIO), WIEGAND 32, IP55

Uveden je pouze výběr ze širokého sortimentu univerzálních čteček.
Lze dodat jakoukoliv čtečku dle požadované technologie nebo stávajících karet.