


# Topologie docházkového systému

## DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL **RT320**

### STR. 1 – ZÁKLADNÍ VARIANTY ZAPOJENÍ

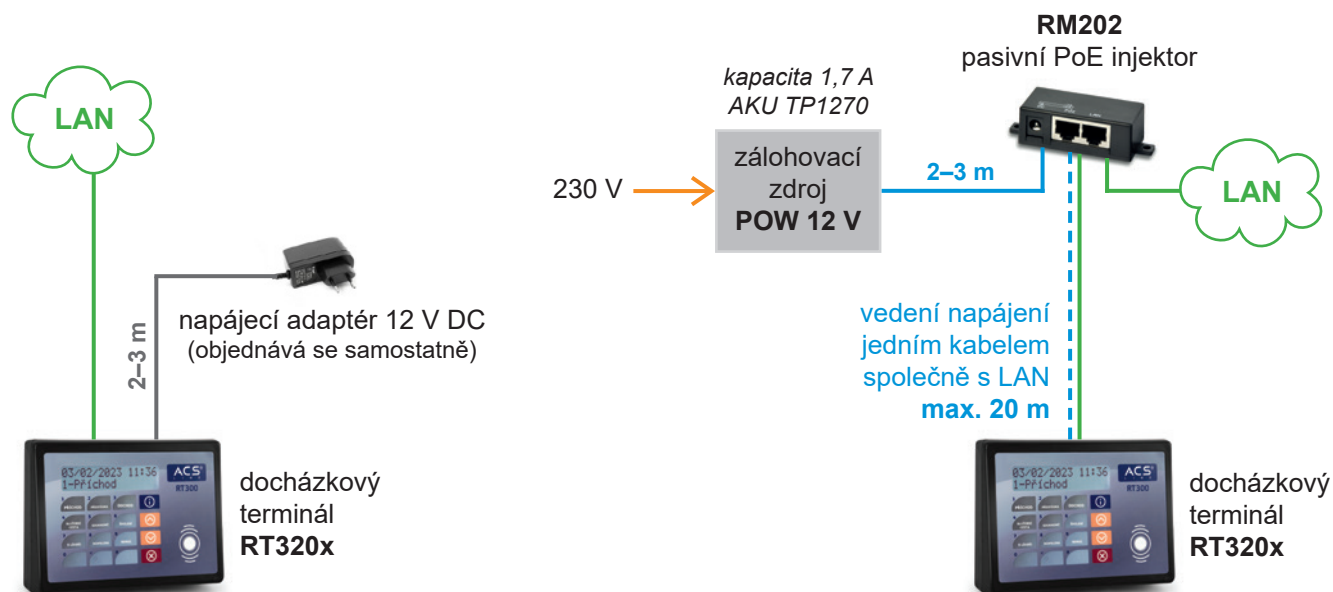

**Samostatné použití RT320**  
s napájecím adaptérem

**Samostatné použití RT320**  
se zálohovaným zdrojem




Docházkový terminál  
RT320  
je možno doplnit  
**nerezovým venkovním  
krytem (KRYT\_RT).**

**Venkovní použití**  
terminálu **RT320**

- UTP CAT 5–6 ETHERNET
- UTP CAT 5, využito 5 vodičů
- UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče
- 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení
- CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A)  
kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V



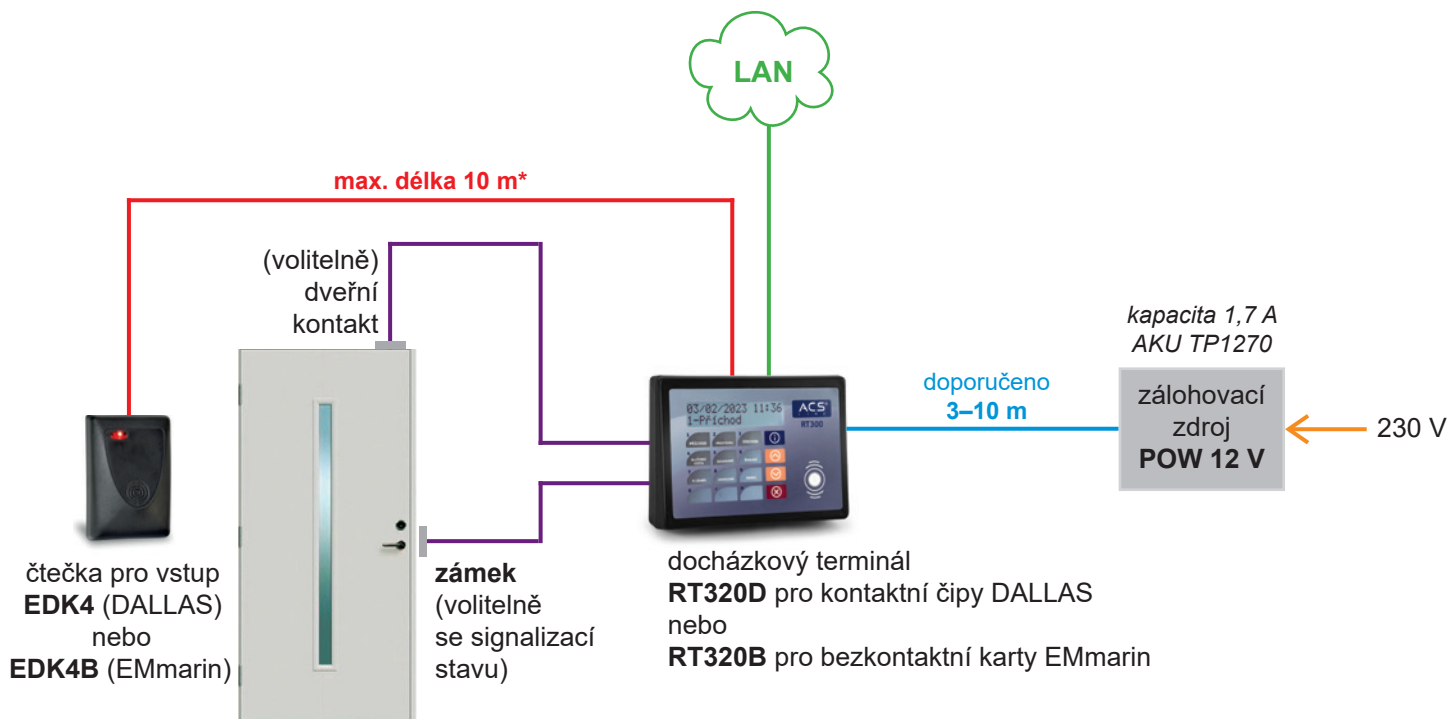

#### Použití RT320 s externí čtečkou se zálohovaným zdrojem

— UTP CAT 5–6 ETHERNET  
— UTP CAT 5, využito 5 vodičů  
— UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče

— 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení  
— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V

\* Součástí dodávky čtečky je kabel (2 m) se speciálním konektorem pro připojení do terminálu RT320. Kabel lze na stranu čtečky prodloužit až na 10 m pomocí UTP kabelu. Na straně terminálu RT320 musí být vždy zachován originální konektor.

