





- UTP CAT 5–6 ETHERNET
- UTP CAT 5, využito 5–6 vodičů
- UTP CAT 5, využito 2–4 vodiče


- 2x 1,5 mm² (minimálně) pro napájení
- CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V

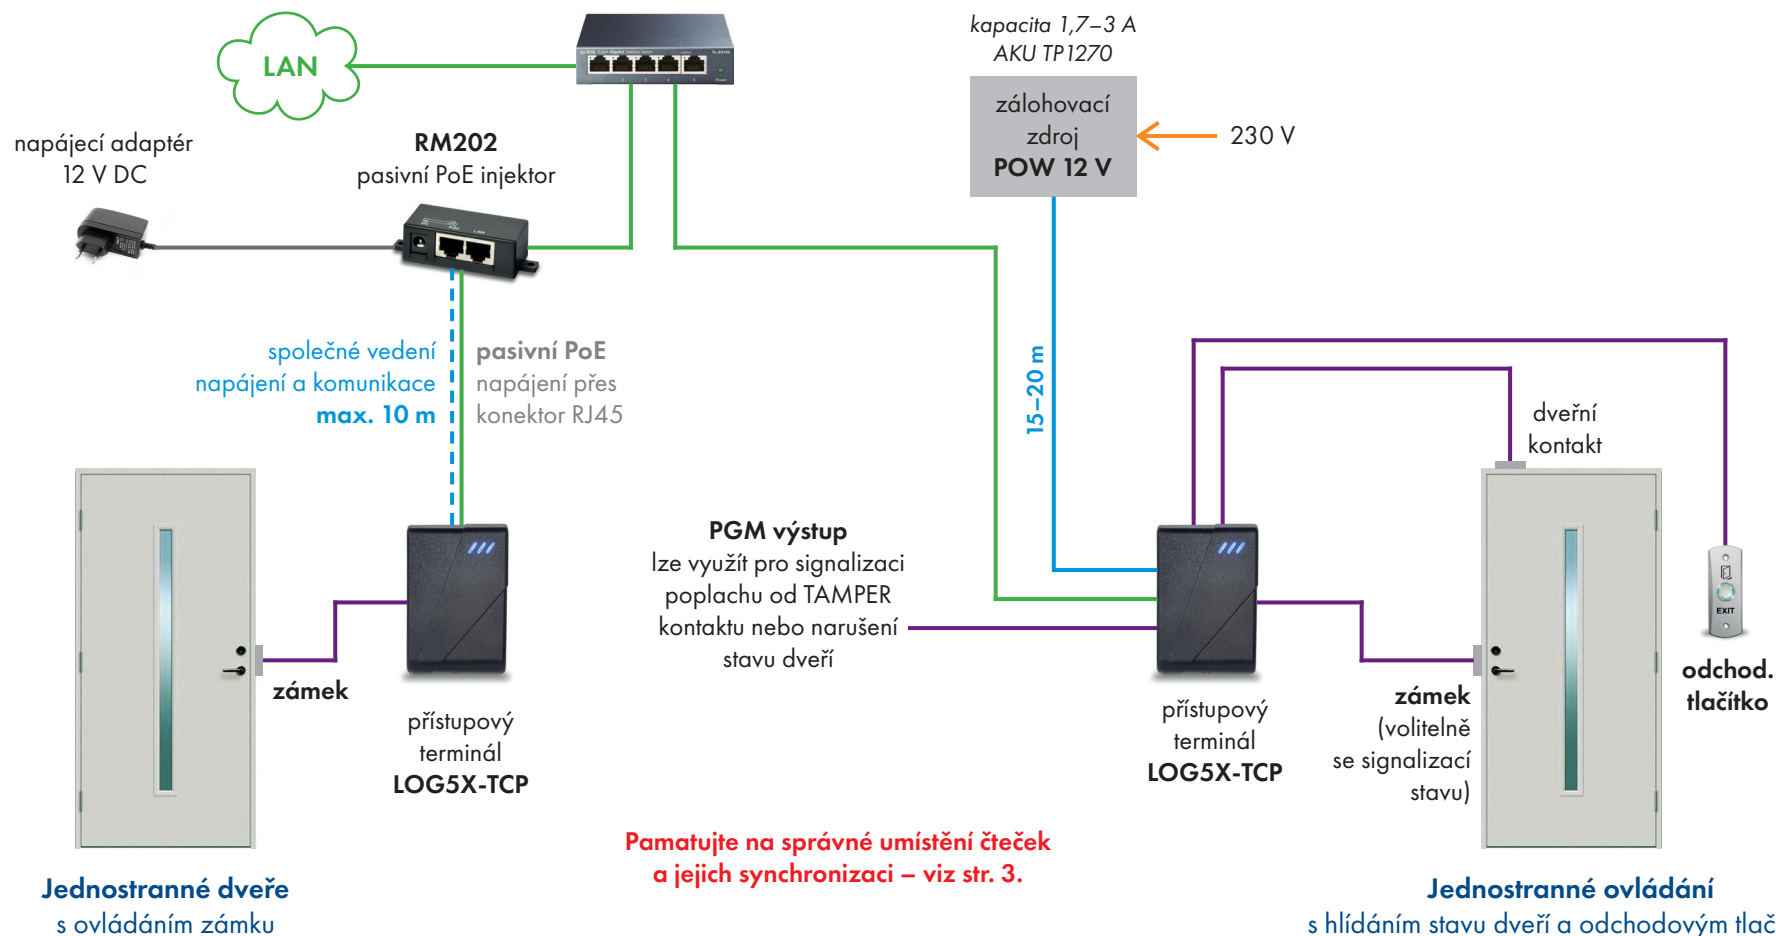

OBOUSTRANNÉ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ

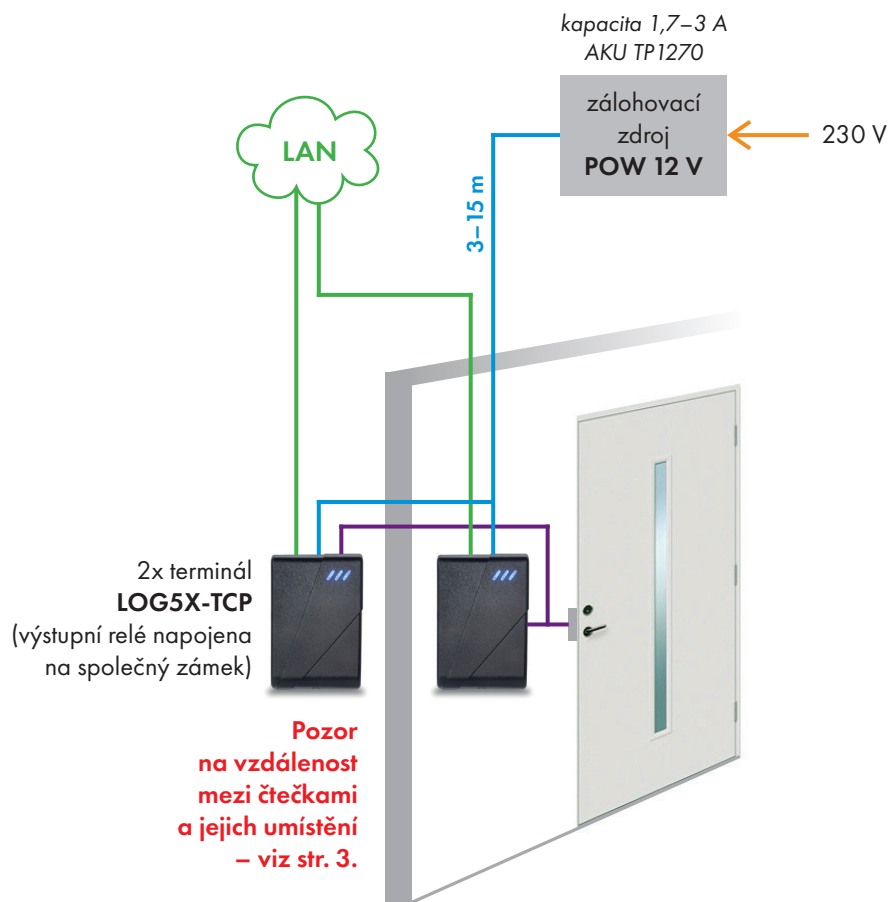

BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ PRO VENKOVNÍ VSTUPY s ochranou proti sabotáži

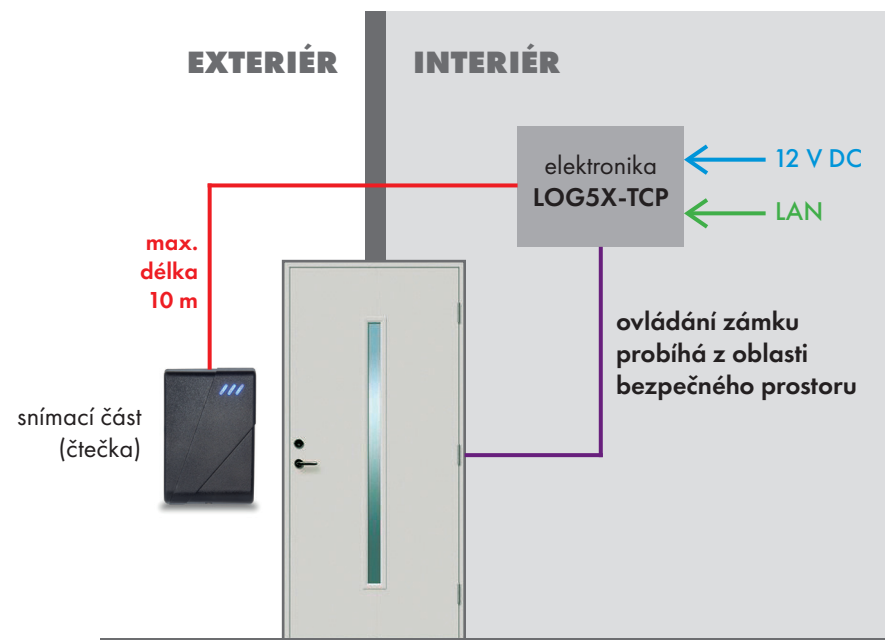

Přístupové terminály LOG5X nabízejí duální identifikaci EMmarin + MIFARE

Technologie 125 kHz (EMmarin) je výrazně citlivá na RF rušení. V nastavení zařízení lze technologii 125 kHz vypnout a omezit vlivy vzájemného rušení.

Technologie 13,56 MHz (MIFARE/NFC/DESFire/Virtual) jsou na rušení méně citlivé, ale platí zde podobná pravidla.

Při montáži je třeba se vyvarovat umístění terminálu v blízkosti možných zdrojů elektromagnetických polí (včetně jiných terminálů/čteček).

Externí vlivy mohou způsobit zarušení, vedoucí ke zkrácení čtecí vzdálenosti. V krajním případě není čtečka schopna číst ID média vůbec!

Hlavní oblasti, kterých je nutno se vyvarovat:

- jiná čtečka v blízkosti – vzdálenost dvojice terminálů/čteček musí být minimálně 1 metr
- blízké kovové konstrukce a plochy
- blízké elektrické spotřebiče
- používání neschválených nebo nedostatečně filtrovaných napájecích zdrojů
- používání nestandardních či nekvalitních ID médií, jejichž horší parametry se sčítají s horší kvalitou čtení, způsobenou rušením
- více ID médií ve čtecím poli současně

V případě, že se dva terminály/čtečky musí nacházet blízko sebe

(např. oboustranné ovládání jedné dveře):



Terminál LOG5X-TCP není doporučeno montovat v místech, kde bude vystaven přímým povětrnostním vlivům.

Pro venkovní použití je nutné použít doplňkovou ochranu proti vodě (např. stříška KRYT_LE4x, viz foto).

(V případě vhodného podkladu lze dosáhnout maximální ochrany zabezpečením obvodu zadní části terminálu pomocí silikonu.)



www.acsline.cz