


OSTATNÍ ČTEČKY



HID

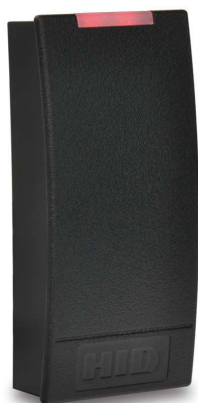

LRR-W

Sortiment čteček pro aplikace, kde je vyžadována konkrétní ID technologie z důvodu vyššího zabezpečení nebo využití stávajících karet.

Montují se povrchově na jakýkoliv podklad a jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití. Výstup dat ve formátu WIEGAND 26-42.

Čtečky lze připojovat ke všem jednotkám systému ACS-line s označení „W“.

Objednací kód	Popis
LRR-W	čtečka bezkontaktní s dlouhým dosahem 0,7 – 6 m, WIEGAND
MIFARE	čtečka bezkontaktní MIFARE, WIEGAND
MOTOROLA	čtečka bezkontaktní MOTOROLA, WIEGAND
LEGIC	čtečka bezkontaktní LEGIC, WIEGAND
HID	čtečka bezkontaktní HID, WIEGAND

Uveden je pouze výběr ze širokého sortimentu univerzálních čteček.
Lze dodat jakoukoliv čtečku dle požadované technologie nebo stávajících karet.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	HID	LLR-W
napájecí napětí	DC 5 - 16V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)
vstupní proud	35 mA (@12V DC)	200 mA (@12V DC)
rozměry (v x š x h)	80 x 43 x 17 mm	270 x 270 x 39 mm
krytí	IP 65	IP65
váha	80 g	2000 g
pracovní teplota	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +60 °C
skladovací teplota	-40 °C až +65 °C	-40 °C až +65 °C
indikace	LED, PIEZO	LED
komunikační rozhraní	Wiegand 26	Wiegand
montáž	povrchově na zed'	povrchově na zed'