



RT300B




RT300

Vlastnosti


- display 2 x 16 znaků LCD
znaky 10 mm, bílé podsvícení
- uživatelské texty na displayi
- výpis salda odpracované doby
- membránová klávesnice
4 + 12 univerzálních tlačítek
- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- možnost zadání PIN
- akustická signalizace
- 2x relé pro ovládání zámků
- 2x vstup pro dveřní kontakt
- off-line paměť událostí

Nejrozšířenější terminál pro evidenci docházky a kontrolu přístupu ■ Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou volbu přerušení pracovní doby ■ Velký kontrastní display zaručuje dobrou čitelnost a jednoduchost obsluhy ■ Terminál pracuje dle provedení s čipy DALLAS nebo s různými bezkontaktními médii ■ Na display je možno zobrazit informace o odpracované době ■ Terminál obsahuje relé pro ovládání zámků a vstupy pro dveřní kontakty ■ Interní funkce a výstupy umožňují automatické ovládání EZS v závislosti na přítomnosti osob.

Objednací kód	Popis
RT300-TCP	docházkový terminál kontaktní, LAN rozhraní
RT300B-TCP	docházkový terminál bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní
RT300W-TCP	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, WIEGAND



TECHNICKÉ ÚDAJE

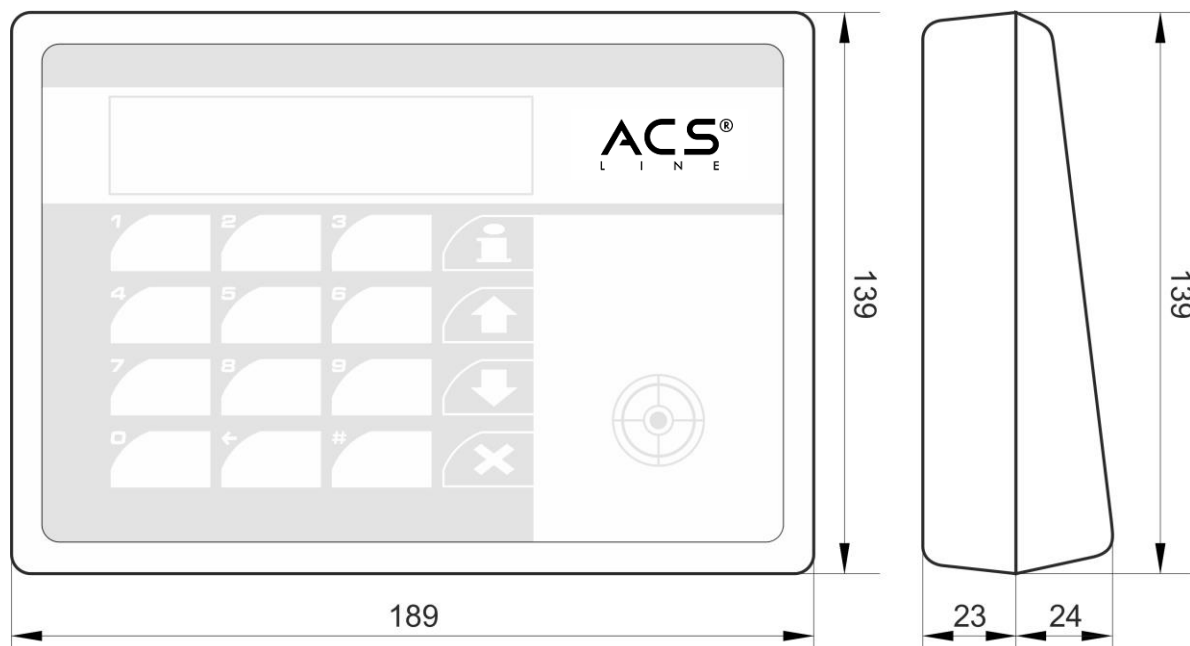

Typové označení	RT300	RT300B	RT300W
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)
Vstupní proud s podsvícením displaye	100 mA (@12V DC) +přídavná čtečka	120 mA (@12V DC) + přídavná čtečka	100 mA (@12V DC) + přídavná čtečka
Externí snímače	1x EDK2, EDK4	1x EDK2B, EDK4B	1x čtečka WIEGAND
Rozměry (v x š x h)	139 x 189 x 47 mm		
Krytí	IP 40		
Váha	630 g		
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C		
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C		
Výstupy	1x přepínací relé, 1x spínací relé, max. 30V / 2A data výstup pro EZS s přídavným modulem OEZS1		
Doba otevření zámku	max. 99 s		
Vstupy	2x galvanicky oddělený, aktivace napětím 4-30V DC		
Tamper	ANO		
Komunikační rozhraní	RS232, RS485 ETHERNET 10Mb v provedení -TCP		
Formát dat	serial ASCII, 9600, 19200, parita (N,E,O)		
Kapacita paměti karet	2500 (max. 5000 bez časových zón)		
Historie událostí	10 000 záznamů		
Počet časových zón	max. 500		
Typ média	DS1990A	EM40xx, EM41xx (125kHz)	dle typu čtečky
Kódování diakritiky	WIN1250		
Montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body) držák součástí		

Příslušenství:

pro venkovní použití lze přibojednat kryt proti dešti nebo antivandal skříňku se zámkem, obojí v provedení nerez.



ŘÍDÍČÍ
IDENTIFIKAČNÍ
SYSTÉMY

ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.: +420 573 394 894 | e-mail: obchod@estelar.cz | www.estelar.cz
www.acsline.cz