

**Vlastnosti**

- SSL zabezpečený přístup na webové rozhraní
- RS485 sběrnice (2 drátová)
- nastavitelné prvky pro klidový stav sběrnice a zakončení
- 2x vstup TTL 5V
- 2x výstup OC
- instalace na DIN lištu
- možnost povrchové montáže pomocí vrtů




DR485

**Datový převodník sběrnice RS485 na síťového rozhraní Ethernet** ■ Umožňuje připojit zařízení která komunikují na sběrnici RS485 a nemají vlastní TCP rozhraní ■ Na sběrnici RS485 může být současně až 32 zařízení, které komunikují přes společnou IP adresu do sítě LAN ■ Modul obsahuje dva programovatelné vstupy a dva výstupy ■ Šifrovaná komunikace SSL pro bezpečné ovládání a konfiguraci ■ Lze použít pro připojení zařízení AL20E, LOG4x, nebo LOG5X či AL10 ve sběrnicevém zapojení ■ Převodník vyžaduje externí napájení 12V a může být umístěn v datovém rozváděči (RACKu) nebo na vhodném místě pro připojení do LAN.

| Objednací kód | Popis   |
|---------------|---|
| DR485         | Převodník sběrnice RS485 - LAN, TCP/IP (10/100/1000Mb), SSL web rozhraní, 2x binární výstup, 2x binární vstup |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

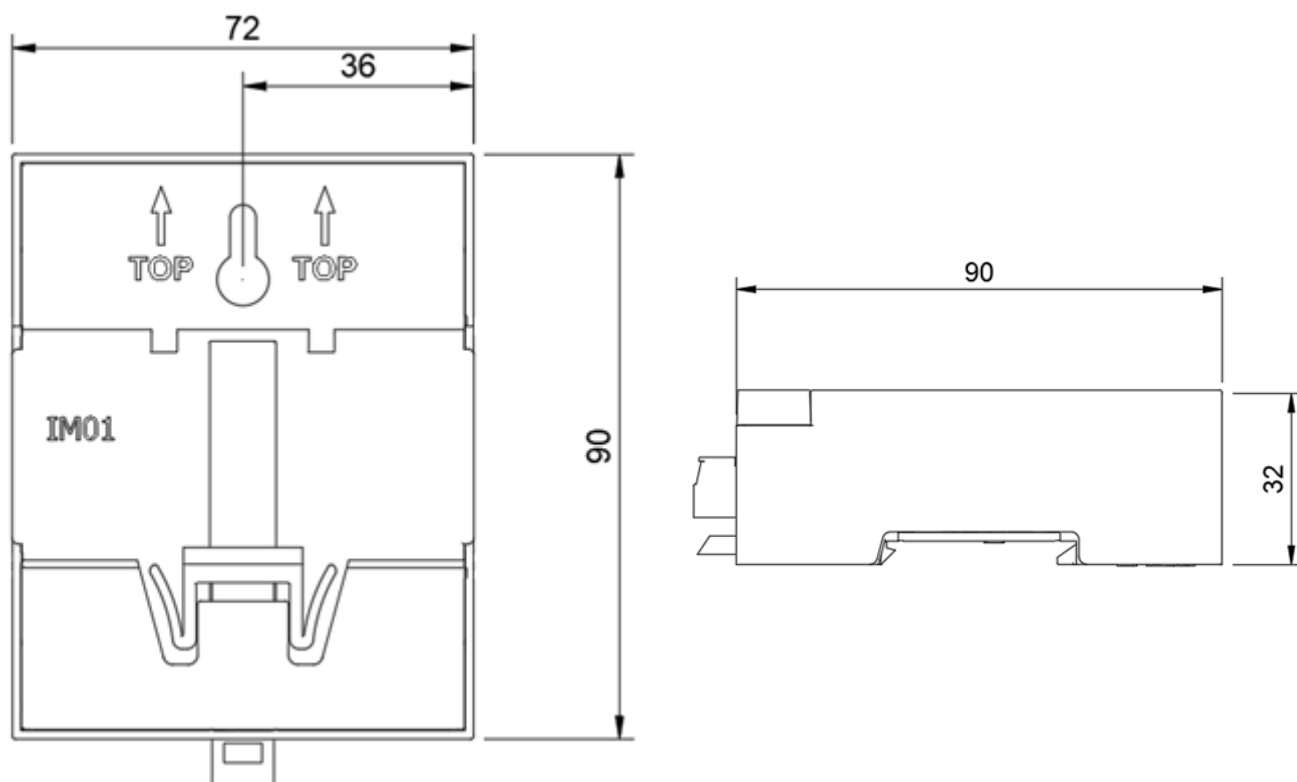

| Typové označení       | DR485  |
|-----------------------|--|
| napájecí napětí       | DC 10 - 15V (typ. 12V)                               |
| vstupní proud         | 100 mA @12V (max. 150 mA)<br>(bez přídatných modulů) |
| rozměry (v x š x h)   | 90 x 71 x 32 mm                                      |
| váha                  | 91 g včetně krytu                                    |
| skladovací teplota    | -40 °C až +65 °C                                     |
| ethernet rozhraní     | 10/100BaseT - IEEE 802.3                             |
| podporované protokoly | TCP, HTTP, HTTPS, SNMP                               |
| sériová komunikace    | RS485 (2 wire)                                       |
| komunikační rychlost  | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200        |
| parita                | Žádná, sudá, lichá                                   |
| počet datových bitů   | 7,8  |
| handshake             | RTS/CTS, XON/XOFF                                    |
| počet vstupů          | 2x TTL 5V  |
| počet výstupů         | 2x otevřený kolektor max. 10 mA                      |