

NAPÁJECÍ ZDROJ POW12-1,7

Vlastnosti

- vstupní napětí 230V AC
- výstup 13,8 VDC
- indikační diody
- ochrana proti přetížení a zkratu
- automatické dobíjení akumulátoru
- tamper kontakt krytu možno doplnit modulem OBZ01


Slouží pro společné napájení všech komponentů systému ACS-line. Vnitřní zálohovací akumulátor (objednává se samostatně) zajišťuje nepřerušenu funkci systému i při výpadku síťového napájení. Zdroj vždy automaticky zajišťuje dobíjení akumulátoru. Doba zálohování je dána kapacitou zdroje a množstvím modulů, které jsou připojeny. Zdroj je navržen pro zajištění spolehlivé funkce systému ACS-line i pro libovolné použití v jiných aplikacích.



| Objednací kód | Popis |
|---------------|---|
| POW12-1,7 | zálohovaný zdroj 12V-1,7 A doporučený akumulátor 12V/7Ah |
| TP1270 | bezúdržbový akumulátor 12V, 7Ah |
| OBZ01 | doplňek pro napájecí zdroje, kontrola stavu baterie a vzdálené monitorování, odpojení systému v návaznosti na EPS |

TECHNICKÉ ÚDAJE

POW12-1,7A

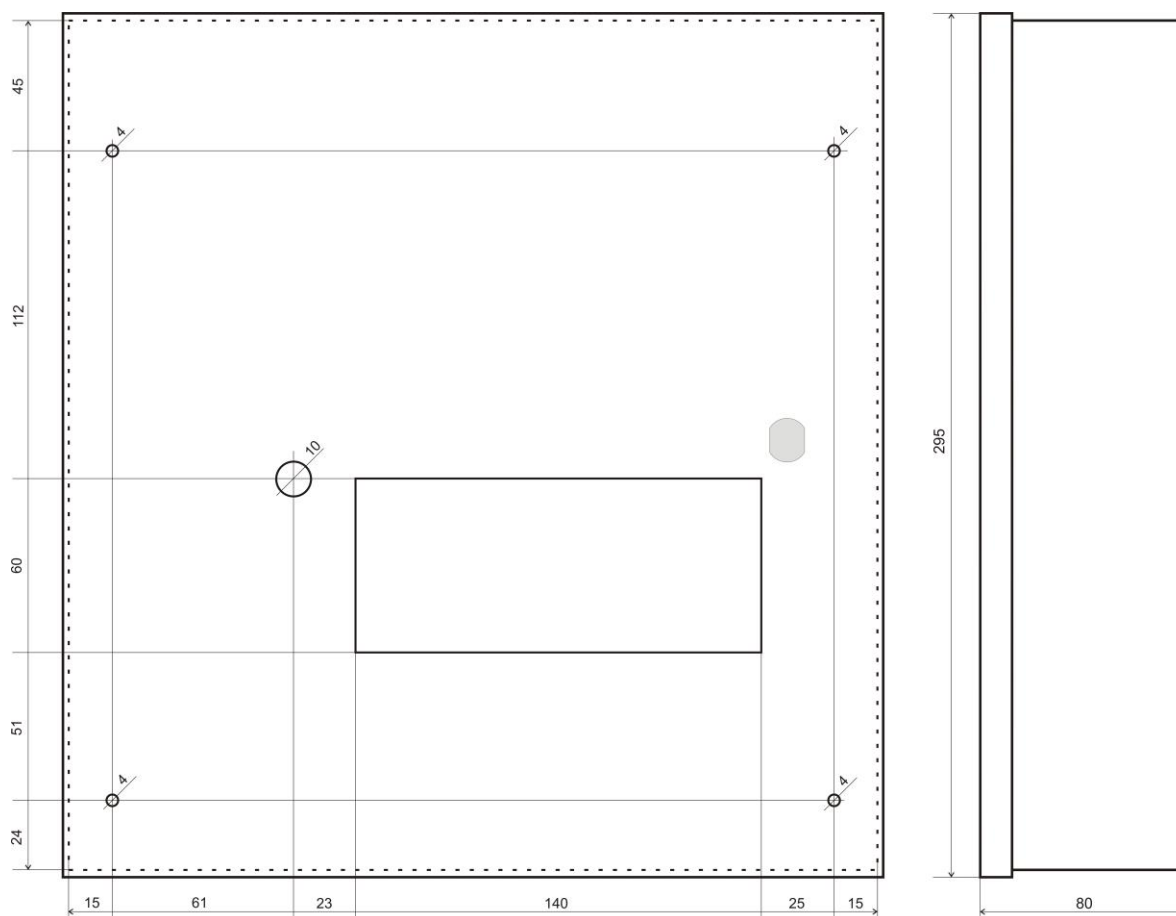

| Typové označení | POW12-1,7A |
|-------------------------------|-------------------|
| Napájecí napětí | 230V/AC,50Hz |
| Odběr při nominálním zatížení | 0,2A |
| Transformátor | 47,5VA |
| Výstupní napětí | 13,8VDC |
| Výstupní proud | max. 1,7A |
| Proud nabíjení akumulátoru | 350mA nebo 700mA |
| Prostor pro akumulátor | 7Ah/12V |
| Pracovní teplota | -10 °C - +45 °C |
| Krytí | IP30 |
| Rozměry (š x v x h) | 295 x 284 x 80 mm |
| Váha bez baterie | 2,7kg |