

Vlastnosti

- čtečka DALLAS/bezkontaktní
- 2 indikační diody
1x ovládaná z řídicí jednotky
- akustická signalizace
ovládaná z řídicí jednotky
- nastavitelná adresa snímače
- volitelný formát výstupních dat
- barevné provedení bílá/černá



EDK4B

Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů pro venkovní použití ■ Vnitřek snímače je vyplněn speciální hmotou a celé zařízení je velmi těžko mechanicky poškoditelné ■ Volitelný formát výstupních dat ACS-line nebo WIEGAND, možno nastavovat přímo na čtečce ■ Krytí IP 55 umožňuje přímé použití snímače ve venkovních prostorách. Vhodné zejména pro venkovní vstupy, vjezdy na parkoviště apod.


| Objednací kód | Popis |
|---------------|--|
| EDK4 | antivandal čtečka kontaktních čipů DALLAS |
| EDK4B | antivandal čtečka bezkontaktních medií EMmarin |
| EDK4M | antivandal čtečka bezkontaktních medií MIFARE |

Montuje se povrchově (držák je součástí dodávky).

Čtečky jsou k dispozici také ve sběrníkovém provedení G-link (specifikace-RS), příklad značení: EDK4B-RS.



TECHNICKÉ ÚDAJE

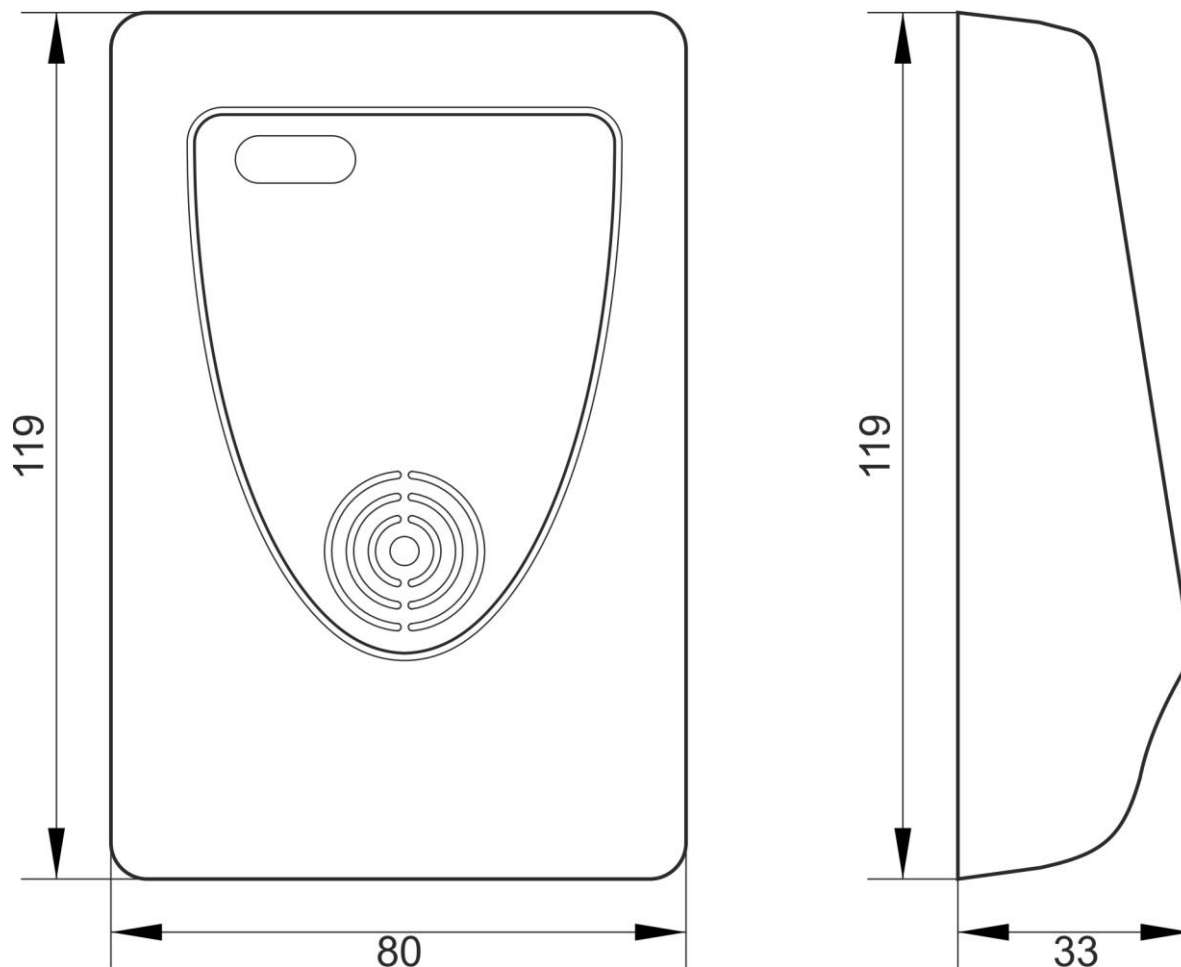

| Typové označení | EDK4 | EDK4B | EDK4M |
|---------------------|----------------------------------|---|------------------|
| Napájecí napětí | DC 10 - 30 V | | |
| Napájecí proud | max. 20 mA @ 12 V | max. 30 mA @ 12 V | |
| ID médium | Dallas DS1990A-F5 | EM40xx, EM41xx (125kHz) | MIFARE 13,56 MHz |
| Čtecí vzdálenost | kontaktní | vzdálenost 6-10 cm při použití karty, s přívěšky méně při montáži na kovový povrch může být menší | |
| Krytí | IP 65 | | |
| Pracovní teplota | -25 °C až +65 °C | | |
| Výstup dat | RS232 TTL, WIEGAND 26/32 | | |
| Vstupy | signál pro zelenou LED a Beeper | | |
| Připojení | 6-pólová svorkovnice | | |
| Délka připojení | max. 10 m, pro WIEGAND max. 50 m | | |
| Rozměry (v x š x h) | 119 x 80 x 35 mm | 119 x 80 x 33 mm | |
| Váha | 280 g | 271 g | 266 g |
| Barevné provedení | černá, světlá RAL 9002 | | |