



FT500F-TCP



FT500B-TCP


Vlastnosti

- grafický display
168 x 64 bodů
- různobarevné podsvícení
- možnost úprav zobrazení
- výpis informací
o odpracované době
- 14 univerzálních
tlačítek operací
- oddělená numerická
klávesnice
- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- možnost zadání PIN
- duální provedení
otisk+karta


Převratné řešení v oblasti docházkových terminálů ■ Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displeje, což zaručuje rychlou a jasnou komunikaci s uživatelem ■ Identifikace osob probíhá pomocí otisku prstu nebo bezkontaktních médií ■ Může být využita také kombinace otisk+karta, což zaručuje maximální bezpečnost a spolehlivost identifikace ■ Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky pro rychlou a přehlednou volbu operací.

Objednací kód	Popis
FT500B-TCP	docházkový terminál bezkontaktní, ETHERNET rozhraní
FT500W-TCP	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET rozhraní
FT500F-TCP	docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení (otisk, karta) s možností volby závislosti

Terminál vždy obsahuje také port RS485 pro připojení dalších komponentů.
Možnost osazení modulu pro komunikaci přes WiFi.



TECHNICKÉ ÚDAJE

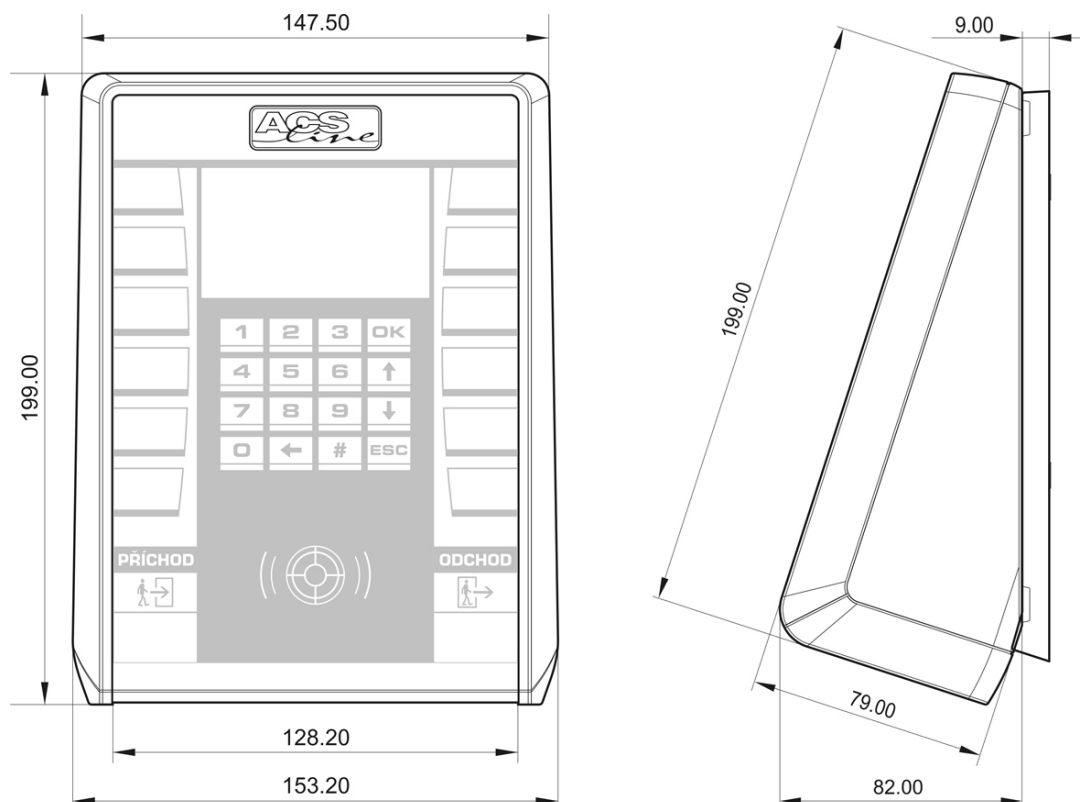

Typové označení	MIN	TYP	MAX	Jednotky	Poznámky
napájecí napětí	10	12	15	V	DC
vstupní proud – FT500	150	170	200	mA	při 12V DC
varianta Finger	+100 max.			mA	při 12V DC
pracovní teplota	0		+50	°C	
krytí	IP40				
rozměry (v x š x h)	210 x 148 x 80			mm	

Typové označení	Hodnota	Možnosti
kapacita paměti karet	5 000	
historie událostí	10 000 záznamů	
počet časových zón	max. 500	
typ ID media	EM4002 – FT500B	
komunikační rozhraní	LAN (TCP/IP) RS485	primární komunikace pro připojení periférií
externí snímač	2x EDK2	
datové rozhraní	Wiegand, ABA, RS485, I2C	dle objednávky
počet vstupů	2	galvanicky oddělené
počet výstupů	2	relé 2A
doba otevření zámku	max. 99 s	
kódování diakritiky	CP1250	
temper kontakt	ANO	

