

Vlastnosti

- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- indikační diody
- akustická signalizace
- 2 relé pro ovládání zámků
- vstup pro dveřní kontakt
- vstup pro odchod. tlačítko
- možnost klávesnice
- komunikace s PC
- off-line paměť událostí



LOG4B, LOG4M



LOG4D


Modul pro kontrolu a ovládání vstupu pomocí čipů DALLAS nebo bezkontaktních médií ■ Kompaktní zařízení pro výstavbu přístupového systému ■ Jedná se o řídicí jednotku se zabudovanou čtečkou s možností připojení druhé externí čtečky pro oboustranné ovládání vstupu ■ Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku ■ Oprávnění karet a načítání historie událostí přes obslužný SW v počítači ■ Možno definovat až 99 časových plánů pro omezení přístupů ■ Ve variantách s klávesnicí lze provozovat také v režimu identifikace pouze číselným kódem bez použití karty.

Objednací kód	Popis
LOG4D	vstupní terminál kontaktní DALLAS, komunikace RS485*
LOG4B	vstupní terminál bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485*
LOG4M	vstupní terminál bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485*

*Nutný převodník DR485, pro sběrnicevé zapojení více zařízení do LAN 10/100/1000 Mb
Standardní provedení v černé barvě, požadavek na bílé provedení uveďte v objednávce.



TECHNICKÉ ÚDAJE

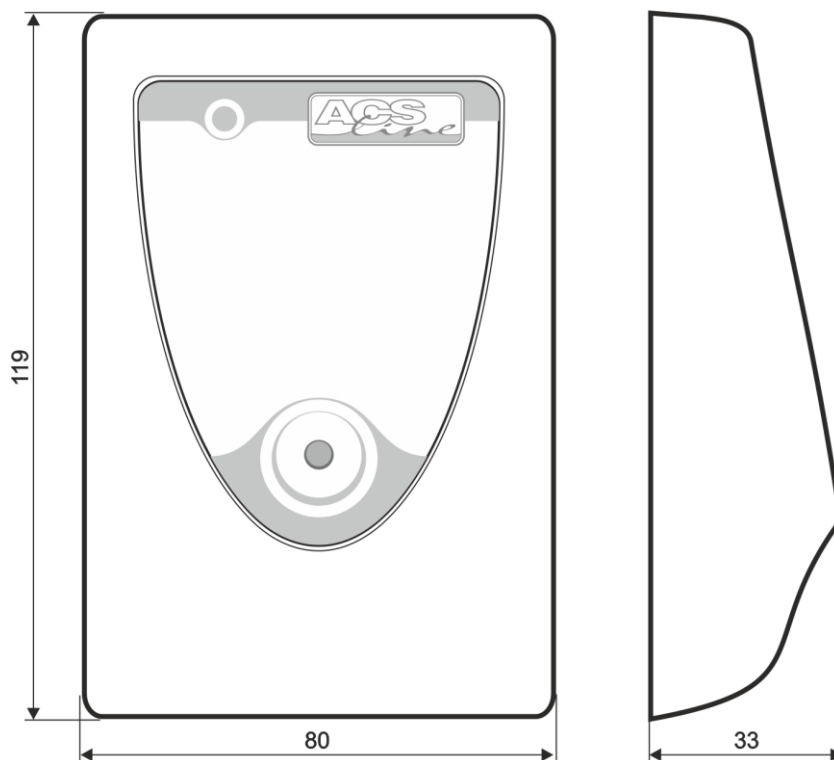

Popis	LOG4D	LOG4B	LOG4M
Typ média	Kontaktní čipy Dallas DS 1990A	Bezkontaktní média s čipem EM40xx, EM41xx (125kHz)	MIFARE/DESFIRE (13,56MHz)
Napájecí napětí	10 - 30 V DC		
Napájecí proud	45 mA @ 12V (bez externího snímače) +15mA na sepnuté relé	45 mA @ 12V (bez externího snímače) +15mA na sepnuté relé	50 mA @ 12V (bez externího snímače) +15mA na sepnuté relé
Pracovní teplota	min. -25 °C, max. +65 °C		
Komunikace	RS485, 9600/19200 Bd, N, E		
Barevné provedení	černá/bílá		
Krytí	IP42, možno zvýšit doplněním stříšky KRYT_LE4x, KRYT_UNI		
Rozměry	šířka 80 x výška 119 x hloubka 33 mm		

PROVOZNÍ PARAMETRY

Popis	Hodnota
Kapacita paměti karet	1000
Historie událostí	4096 záznamů
Počet operací/časových zón	50/99
Intervaly pro trvalé sepnutí relé	10
Externí snímač	1x EDK2x nebo EDK3x nebo EDK4x
Počet vstupů	1x dveřní kontakt, 1x odchodové tlačítko
Počet výstupů	1x přepínací relé
Doba otevření zámku	max. 99 s, nebo přepínací režim



ŘÍDÍCÍ
IDENTIFIKAČNÍ
SYSTÉMY

ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.: +420 573 394 894 | e-mail: obchod@estelar.cz | www.estelar.cz
www.acsline.cz