

Vlastnosti

- biometrie nebo duuální provedení MIFARE
- různé režimy provozu
- 1 relé pro ovládání zámku
- venkovní provedení (krytí IP65)
- multibarevná signalizace
- elegantní design
- vysoká bezpečnost
- PoE napájení (nebo 12 V)
- off-line paměť událostí



LOG4F-TCP


Modul pro kontrolu a ovládání vstupu pomocí otisku prstů nebo bezkontaktních médií ■ Kompaktní zařízení pro výstavbu biometrických přístupových systémů ■ Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku ■ Pracuje samostatně nebo podle nastavení přístupových práv v obslužném SW.

Objednací kód	Popis
LOG4F-TCP	pouze biometrie (500 šablon), ETHERNET rozhraní
LOG4F3K-TCP	pouze biometrie (3000 šablon), ETHERNET rozhraní
LOG4FM-TCP	biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní
LOG4FM3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní

Obslužný software musí obsahovat modul FINGER pro práci s biometrickými šablonami.



TECHNICKÉ ÚDAJE

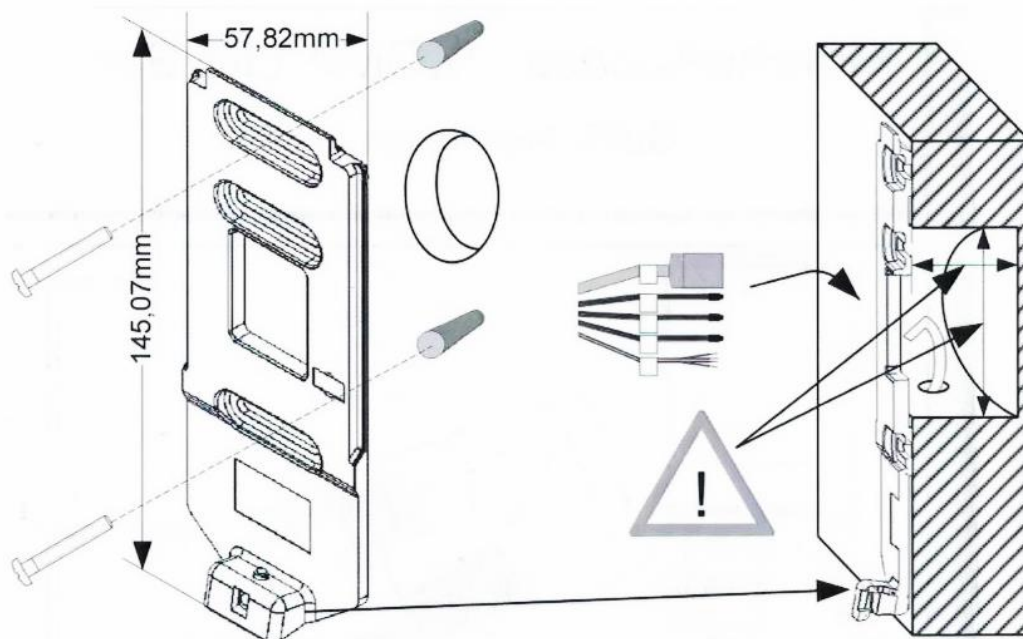

Typové označení	LOG4F-TCP	LOG4FM-TCP
Biometrický snímač	optický, 500 dpi @ 8 bit/pixel, 14 x 22 mm	
Bezkontaktní média	-	13,56 MHz MIFARE, DESFire
Napájecí napětí	9 – 16 V DC	9 – 16 V DC
Napájecí proud	max.500mA @ 12V	max.500mA @ 12V
Pracovní teplota	min. -10 °C, max. +50 °C	
Relativní vlhkost	10% – 80%	
Komunikace	ETHERNET (TCP/IP 10/100Mb/s)	
Datový výstup	WIEGAND/DataClock/RS485	
Krytí	IP 65	
Barevné provedení	černý lesklý plast	
Váha	193 g	
Rozměry	šířka 68 x výška 156 x hloubka 62 mm s distančním rámečkem pro povrchovou montáž hloubka 80 mm	

Provozní parametry	Hodnota
Kapacita otiskových šablon	500 (nebo 3000 za příplatek 3K)
OFF-LINE historie událostí	32 779 záznamů
Počet časových zón	týdenní přístupový plán pro každého uživatele v 15-ti minutových intervalech
Počet vstupů	2 pro externí ovládání signalizačních LED
Počet výstupů	1x spínací relé, max. 1A 1x tamper krytu – rozpínací kontakt