


### DUÁLNÍ PROVEDENÍ

OTISKY PRSTŮ + BEZKONTAKTNÍ MÉDIA

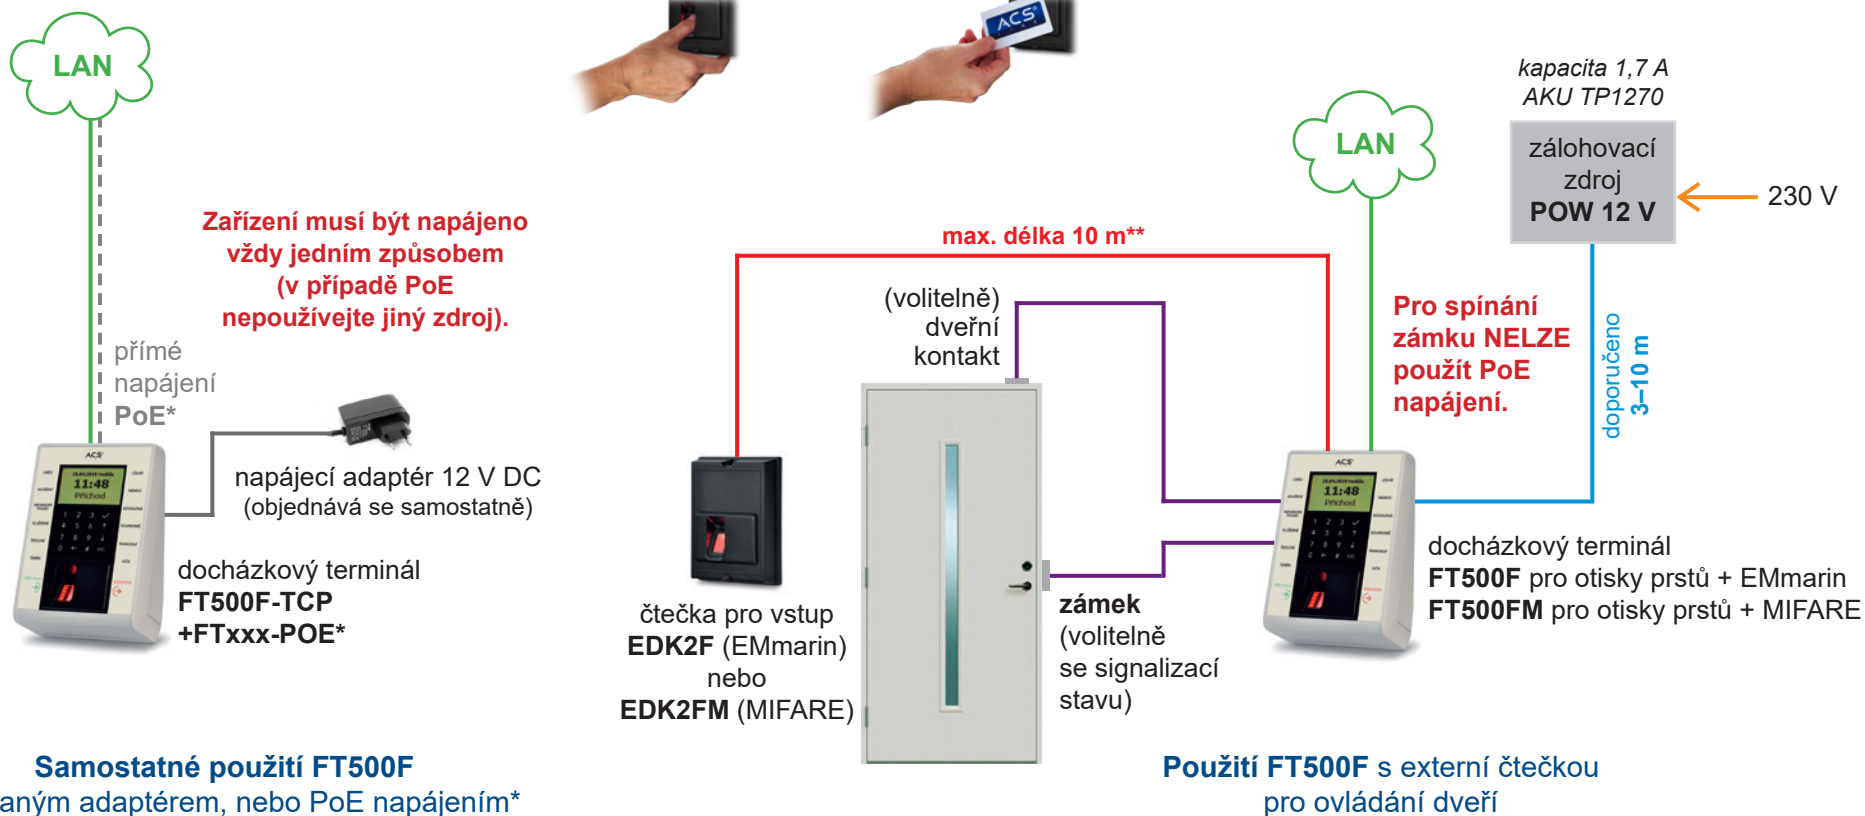

— UTP CAT 5–6 ETHERNET  
— UTP CAT 5, využito 7 vodičů  
— UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče

— 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení  
— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V

\* FTxxx-POE nelze doplnit dodatečně, je třeba zadat při objednávce

\*\* Součástí dodávky čtečky je kabel (2 m) se speciálním konektorem pro připojení do terminálu FT500. Kabel lze na straně čtečky prodloužit až na 10 m pomocí UTP kabelu. Na straně terminálu FT500 musí být vždy zachován originální konektor.





— UTP CAT 5–6 ETHERNET  
— UTP CAT 5, využito 5 vodičů  
— UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče

— 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení  
— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B10A)  
kabelový vývod (podléhá revizi)

\* **FTxxx-POE** nelze doplnit  
dodatečně, je třeba zadat  
při objednávce

