


Topologie stravovacího systému VÝDEJ S INFORMAČNÍM TERMINÁLEM **PC-TOUCH**

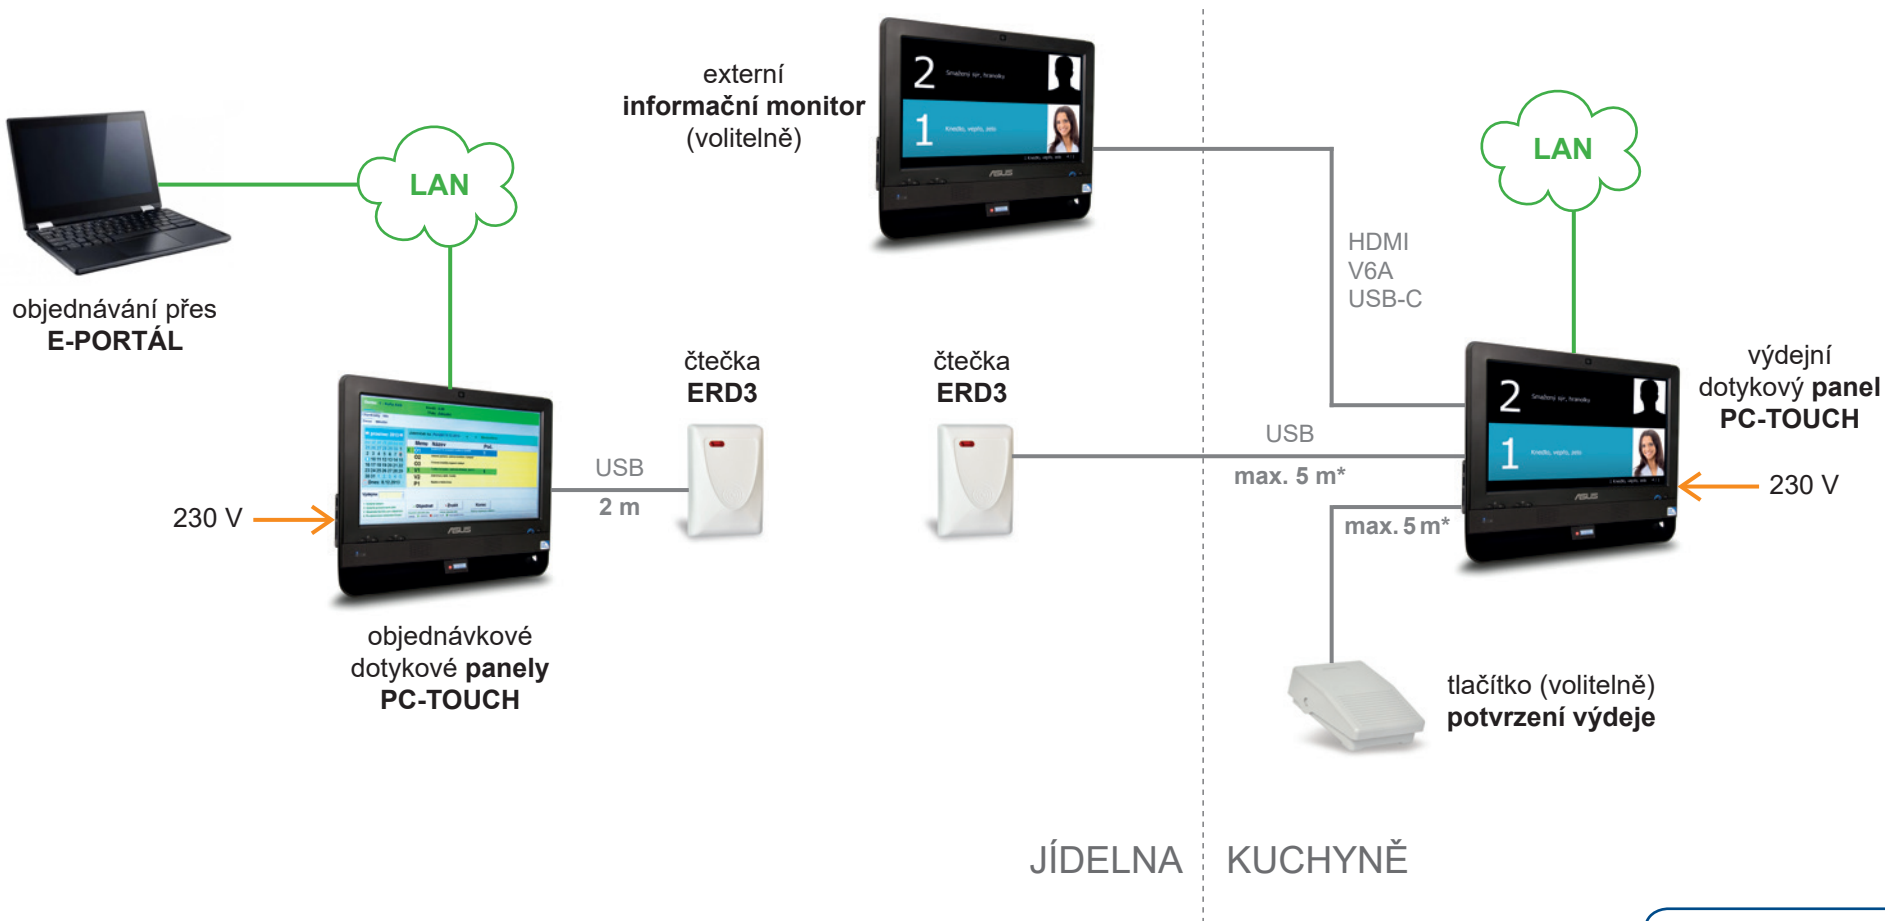

— FTP (stíněný) CAT 5–6 ETHERNET
— UTP CAT 5, využití 2–4 vodiče

— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) zásuvka 230 V
ve vzdálenosti max. 2 m

— USB kabel, na straně čtečky pevné připojení, zakončení USB-A (standardně délka 2 m)
* za použití USB A/A prodlužovacího kabelu

