


### Vlastnosti

- provoz on-line i off-line
- připojení až 32 čteček
- vzdálenost čteček až 1200 m
- diagnostické LED diody
- interní relé pro univerzální použití
- vstupy pro dveřní kontakty
- vstupy pro odchodová tlačítka
- vyvážené vstupy pro čidla EZS
- programovatelné výstupy PGM
- výstupy pro ovládání EZS
- tamper kontakt proti otevření krytu
- webové rozhraní pro snadnou konfiguraci

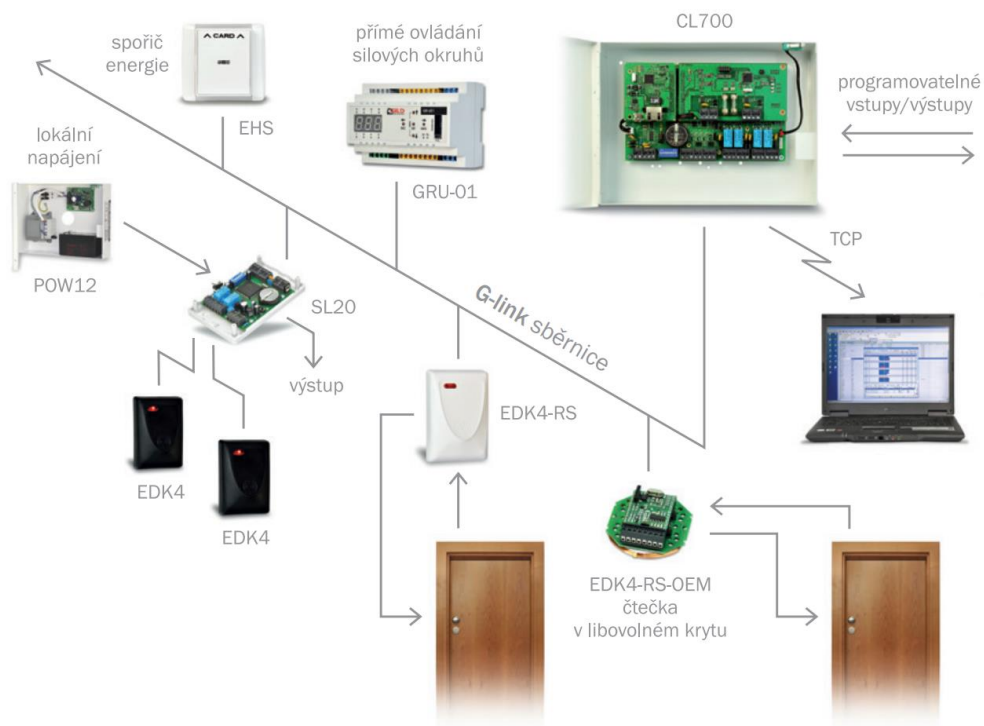


**Centrální řídicí jednotka pro stavbu rozsáhlých přístupových systémů** ■ Jednotka pracuje jako kontrolér podružné sběrnice G-link, na kterou lze připojit až 32 čteček (nebo dalších on-line zařízení s rozhraním G-link) ■ Relé pro ovládání dveřních zámků jsou umístěna ve čtečkách nebo samostatných dveřních modulech pro vyšší bezpečnost ■ Pro každé vstupní místo je možno sledovat stav, on-line monitorovat nebo dálkově ovládat ■ Veškerá konfigurace probíhá z počítače přes síť LAN ■ Typické použití pro hotelové přístupové systémy nebo kancelářské budovy s mnoha vstupy ■ Pracuje s libovolnými ID médii dle připojených čteček

Objednací kód	Popis
CL700*	řídicí jednotka pro 32 zařízení na sběrnici <b>G-link</b> , LAN rozhraní, v kovovém krytu, 4 relé na základní desce
CL700-POW	řídicí jednotka pro 32 zařízení na sběrnici <b>G-link</b> , LAN rozhraní, sestava zabudována do napájecího zdroje 12V/3A s možností zálohování akumulátorem 7-18 Ah, 4 relé na základní desce
EDK4x-RS	sběrnice čtečky s rozhraním <b>G-link</b> , 1x relé, 2x vstup
EDK4x-RS-OEM	sběrnice čtečky pro zabudování s rozhraním <b>G-link</b>
OTMP	přídavný tamper (opto)modul pro čtečky EDK4x-RS-OEM
EHS4x-RS	spořiče energie s rozhraním <b>G-link</b> , 1x relé
EDK3x-RS	sběrnice čtečky s klávesnicí s rozhraním <b>G-link</b> , 1x relé
SL20	dveřní modul s rozhraním <b>G-link</b> pro připojení dvou čteček EDK a nebo jedné čtečky WIEGAND na sběrnici jednotky CL700, 2x relé


\* pro venkovní instalace možno dodat v krytu IP66 (BOX\_IP\_xL).



## TECHNICKÉ ÚDAJE

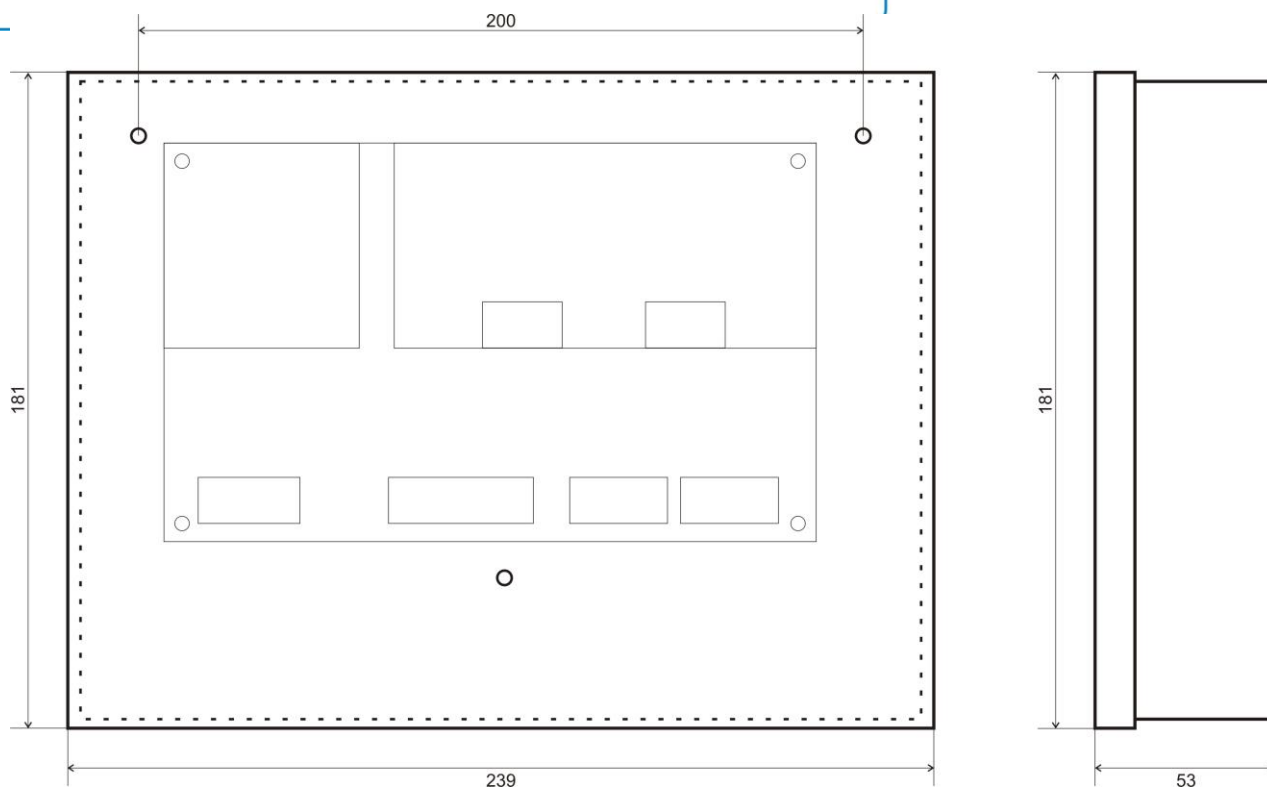

Typové označení	CL700
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)
Vstupní proud bez připojených čteček	160 mA (@12V DC) bez čteček +15 mA na každé sepnuté relé
Rozměry (v x š x h)	181 x 239 x 53 mm
Rozměry desky PS	180 x 110 x 35 mm
Materiál krytu	ocel – bílá
Krytí	IP 40
Váha	1059 g (270 g bez krytu)
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C
Výstupy	4x přepínací relé max 30V / 2A 1x tranzistorový výstup PGM 12V / 500 mA
Vstupy	4x programovatelný vyvážený vstup
Počet čteček	max. 32
Externí čtečky	EDK3B-RS, EDK3M-RS, EDK4B-RS, EDK4M-RS, EDK4B-RS-OEM, EDK4M-RS-OEM
Tamper	ANO
Komunikační rozhraní	ETHERNET 10/100Mb/s sběrnice RS485 pro připojení čteček USB mini, universální port RS485
Kapacita paměti karet	10 000 (možno změnit na 20 000)
Počet časových zón	2500 (možno změnit sw příkazem)
Historie událostí	33411 záznamů (v případě změny alokace paměti bude kapacita nižší)
Montáž	povrchově na zeď, 4 upevňovací body

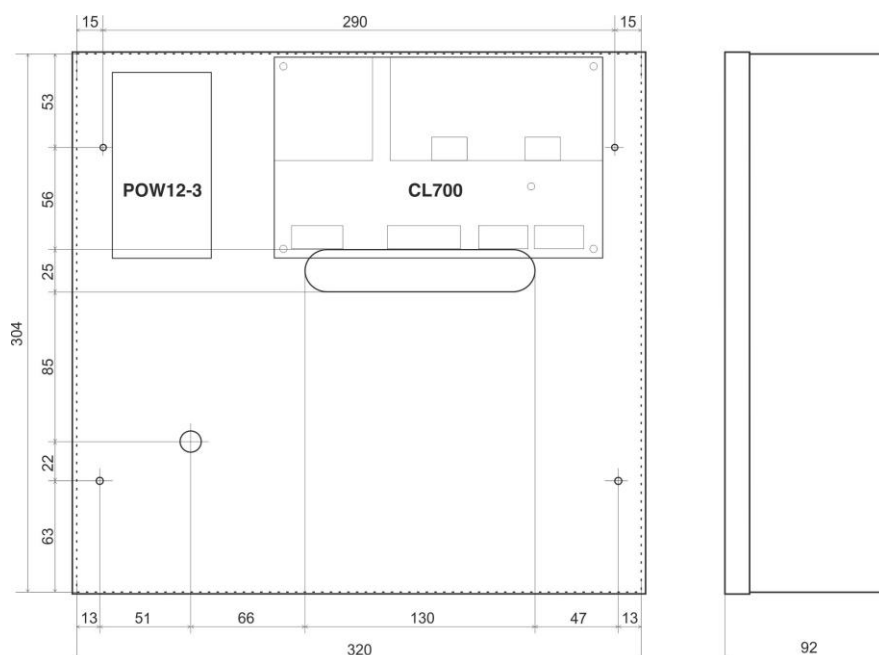

Typové označení	CL700-POW
Napájecí napětí	90 – 264V AC
Výstupní napětí zdroje	13,8V DC
Výstupní proud	max. 3A
Vstupní proud bez připojených čteček	160 mA (@12V DC) bez čteček +15 mA na každé sepnuté relé
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C
Výstupy	4x přepínací relé max 30V / 2A 1x tranzistorový výstup PGM 12V / 500 mA
Vstupy	4x programovatelný vyvážený vstup
Počet čteček	max. 32
Externí čtečky	EDK3B-RS, EDK3M-RS, EDK4B-RS, EDK4M-RS, EDK4B-RS-OEM, EDK4M-RS-OEM
Tamper	ANO
Komunikační rozhraní	ETHERNET 10/100Mb/s sběrnice RS485 pro připojení čteček USB mini, universální port RS485
Kapacita paměti karet	10 000 (možno změnit na 20 000)
Počet časových zón	2500 (možno změnit sw příkazem)
Historie událostí	33411 záznamů (v případě změny alokace paměti bude kapacita nižší)
Montáž	povrchově na zeď, 4 upevňovací body
Prostor pro akumulátor	200 x 170 x 80 mm – max. 20Ah/12V nebo 7Ah/12V, bezúdržbový
Odpojení baterie	Pokud klesne napětí akumulátoru pod 10,2V
Přetížení a přepětí	Vypnutí výstupního napětí při přetížení nebo přepětí, obnoví se automaticky po odstranění chyby
Rozměry (v x š x h)	320 x 304 x 92 mm
Materiál krytu	ocel - bílá
Krytí	IP 30
Váha	4,17 kg