




EDK2B-OEM-ABB

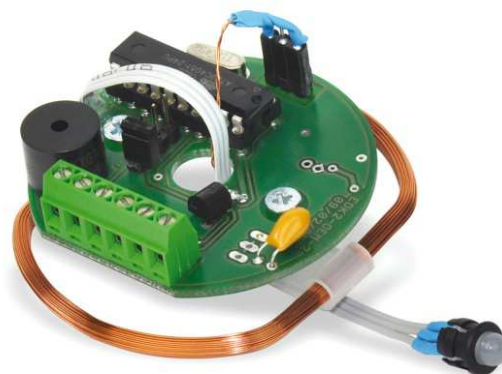

EDK2-OEM

Snímač bezkontaktních medií, určený pro zástavbu do libovolného krytu. Byl vyvinut s cílem dosažení naprosté volnosti při volbě výsledného designu tak, aby korespondoval například s již použitým typem vybavení stavby. Možno použít také pro skrytou montáž pod omítku apod. Přebírá všechny vlastnosti základní čtečky EDK2.

Objednací kód	Popis
EDK2-OEM	čtečka kontaktních čipů DALLAS, univerzální do KU68
EDK2B-OEM	čtečka bezkontaktní, univerzální do KU68
EDK2B-OEM-ABB	čtečka bezkontaktní, do krytů ABB

Čtečky lze objednat samostatně nebo již zabudované v požadovaném krytu.

Příklady zástaveb



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	EDK2-OEM
napájecí napětí	DC 12V
napájecí proud	Max 65 mA @ 12V
pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
výstupní formát	RS232 TTL (ASCII), wiegand 26
délka připojení	max. 10 m, pro wiegand max. 20 m
rozměry	průměr DPS 50mm, anténa 50 x 60 mm

