

### Vlastnosti

- barevný display TFT  
320 x 240 bodů
- možnost úprav zobrazení
- grafické symboly pro operace
- výpis informací o odpracované době až 5 různých údajů (saldo, přesčas...)
- membránová klávesnice 8 + 15 univerzálních tlačítek
- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- možnost zadání PIN
- akustická signalizace
- 2x relé pro ovládání zámků
- 2x vstup pro dveřní kontakt
- univerzální PGM výstup
- výstupy pro ovládání EZS
- OFF-LINE paměť událostí



KT600-TCP

**Komfortní terminál s barevným grafickým displayem** ■ Používá se především pro evidenci docházky nebo sběr dat ve výrobních systémech ■ Zobrazení na display může být uživatelsky definováno (logo firmy, text) ■ Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou a přehlednou volbu operací ■ Terminál umožňuje zobrazení až pěti různých informací ke každé kartě ■ Vnitřní relé mohou přímo ovládat dveřní zámky.


Objednací kód	Popis
KT600B-TCP	docházkový terminál bezkontaktní, ETHERNET rozhraní porty RS232/RS485 pro připojení dalších periférií
KT600W-TCP	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET rozhraní porty RS232/RS485 pro připojení dalších periférií
KT600T-TCP	sběrný terminál bezkontaktní pro výrobní systémy, ETHERNET rozhraní porty RS232/RS485 pro připojení čtečky čárových kódů nebo tiskárny



Možnost osazení modulů pro komunikaci přes WiFi nebo pomocí přenosné USB flash.

Volba typu činnosti se volí stiskem jediného tlačítka – „přímou volbou“ nebo výběrem číselného kódu z rozsáhlého seznamu. Čtyři funkční tlačítka umístěná pod displejem mají různé funkce podle stavu terminálů. Všechny činnosti terminálu se definují z počítače. Uživatel si sám volí vzhled zobrazení na displeji. Evidovat lze libovolné druhy průchodů (příchod, odchod, lékař atd.), otevření nebo zavření dveří, zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení apod. Zaměstnanci poskytují terminál informace o jeho odpracované době, kreditu na stravném. Případně zobrazuje uživatelsky adresované zprávy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

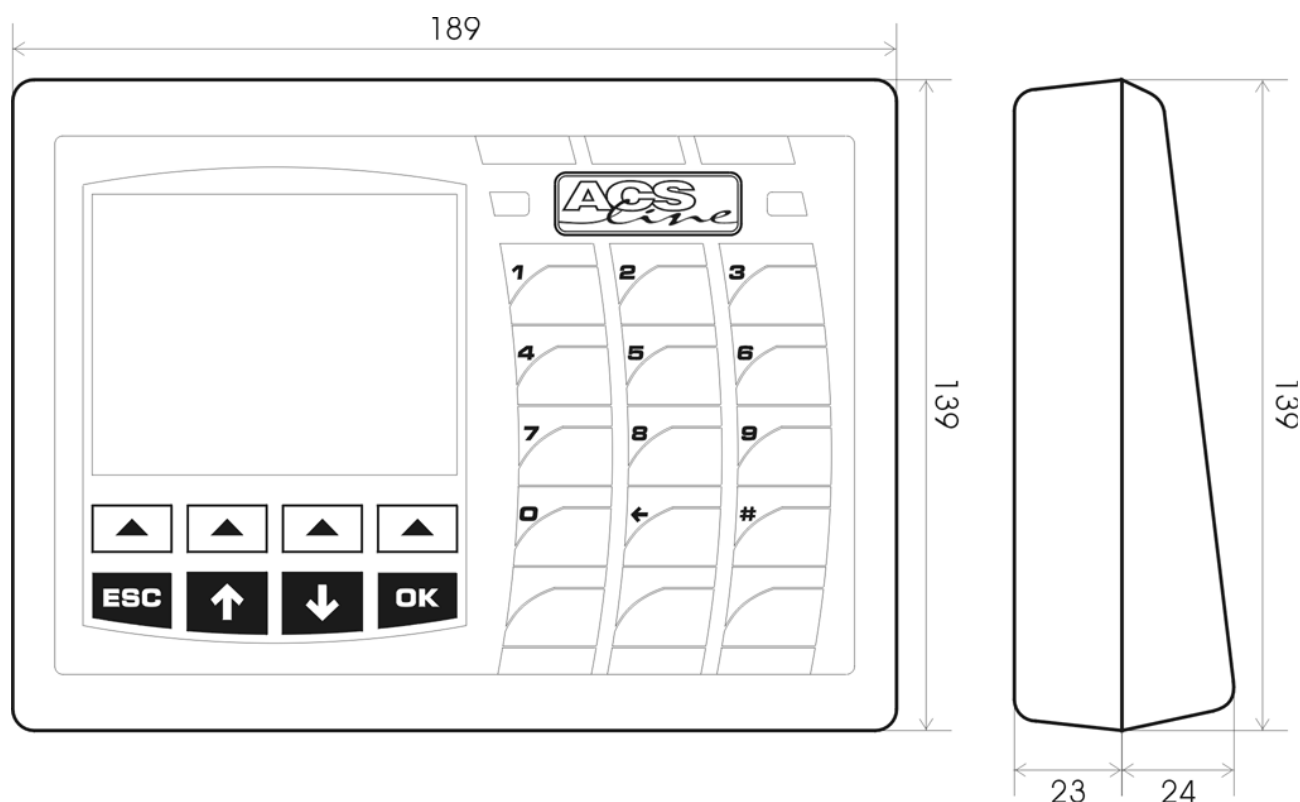

Typové označení	KT 600	KT 600W
napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)
vstupní proud s podsvícením displaye	220 mA (@12V DC)	190 mA (@12V DC) + přídatná čtečka
externí snímače	EDK2	-
rozměry (v x š x h)	140 x 190 x 50 mm	140 x 190 x 50 mm
Krytí	IP 40	IP 40
váha	430 g	430 g
pracovní teplota	0°C až +50°C	0°C až +50°C
skladovací teplota	-40°C až +50°C	-40°C až +50°C
výstupy	2x přepínací relé, max. 30V 2A PGM (12V / 500 mA), data výstup pro EZS	
vstupy	2x galvanicky oddělený 4-30V DC	
tamper	ANO	ANO
komunikační rozhraní	Ethernet 10/100 (RS232, RS485)	
formát dat	serial ASCII, 9600, 19200, 38400, parita (N,E,O)	
montáž	povrchově na zeď, čtyři upevňovací body	