

Vlastnosti

- numerická klávesnice
- interní čtečka
DALLAS nebo bezkontaktní
- akustická signalizace
- 2 indikační diody
- volitelný formát
výstupních dat
- nastavitelná adresa




Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů, vybavený PIN klávesnicí. Pro systémy, kde je vyžadován vyšší stupeň zabezpečení - při identifikaci kartou nebo čipem je nutné navíc zadat čtyřmístný osobní kód.

Akustická a optická signalizace. Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad. Snadné připojení kabeláže pomocí svorkovnice.

Objednací kód	Popis
EDK3B-RS	čtečka čipů s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, G-link
EDK3M-RS	čtečka čipů s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, G-link

- Standardní provedení je v bílé barvě. V případě požadavku na černé provedení je toto třeba uvést v objednávce.
- Součástí dodávky je držák pro instalaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

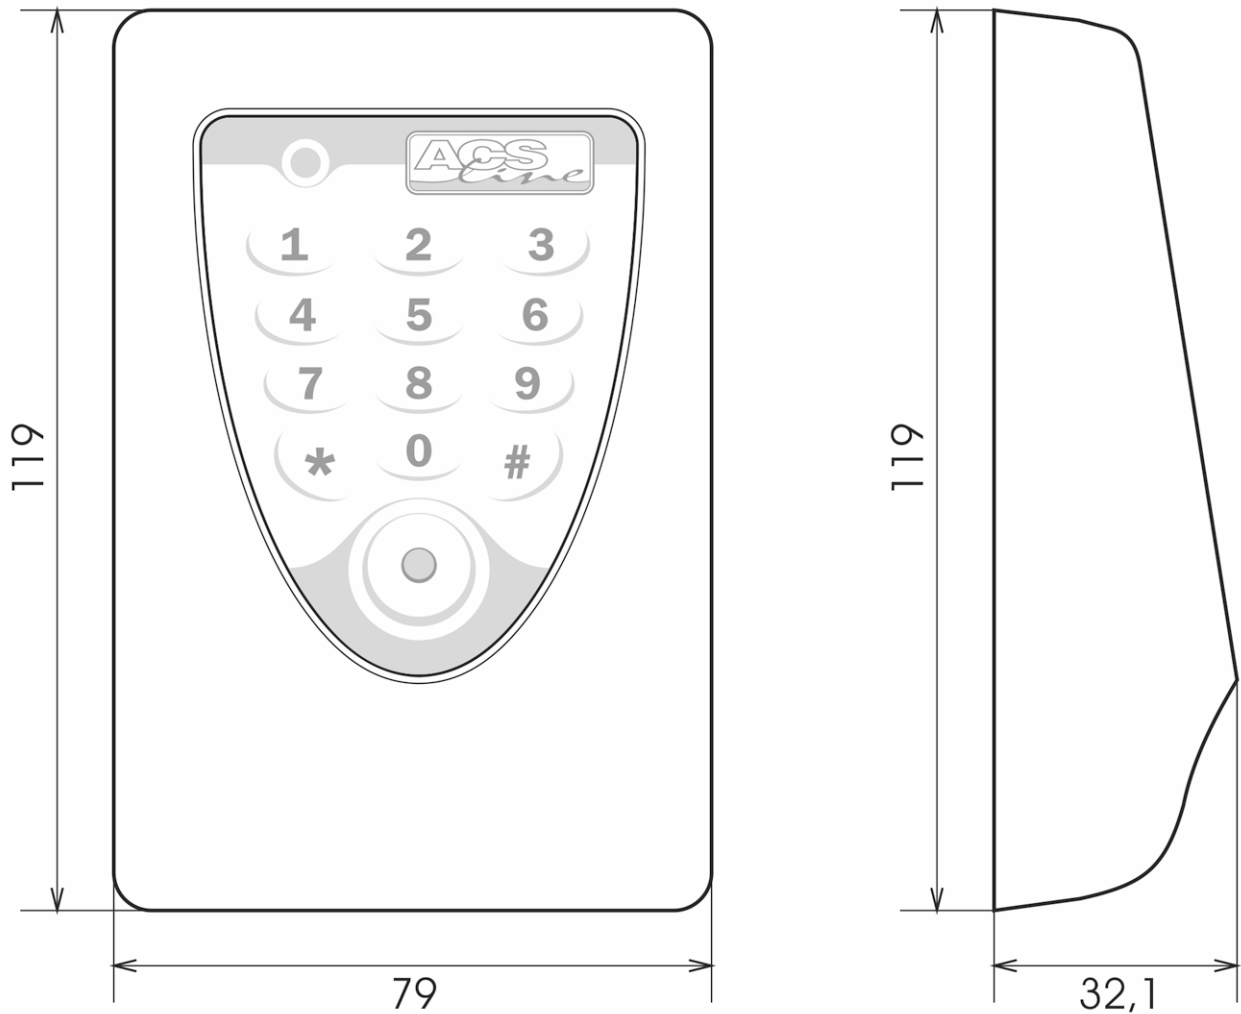

Typové označení	EDK3	EDK3B
napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)	
vstupní proud	30 mA (@12V DC)	90 mA (@12V DC)
ID médium	dallas	EM41xx
rozměry (v x š x h)	79 x 119 x 33 mm	
krytí	IP 40	
váha	150 g	
pracovní teplota	-20 °C až +50 °C	
skladovací teplota	-40 °C až +50 °C	
připojení	5 vodičů, max. 10m	
výstup dat	RS 232, Wiegand 26	
montáž	povrchově na jakýkoliv podklad	



**ELEKTRONICKÝ
IDENTIFIKAČNÍ
SYSTÉM**

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.: +420 573 394 894, e-mail: obchod@estelar.cz, www.estelar.cz
www.acsline.cz