



FT500F-TCP



FT500B-TCP, FT500M-TCP

Vlastnosti

- grafický display
168 x 64 bodů
- různobarevné podsvícení
- možnost úprav zobrazení
- výpis informací
o odpracované době
- 14 univerzálních
tlačítek operací
- oddělená numerická
klávesnice
- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- možnost zadání PIN
- duální provedení
otisk+karta
- možnost PoE napájení


Převratné řešení v oblasti docházkových terminálů ■ Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displaye, což zaručuje rychlou a jasnou komunikaci s uživatelem ■ Identifikace osob probíhá pomocí otisku prstu nebo bezkontaktních médií ■ Může být využita také kombinace otisk+karta, což zaručuje maximální bezpečnost a spolehlivost identifikace ■ Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky pro rychlou a přehlednou volbu operací.

Objednací kód	Popis
FT500B-TCP	docházkový terminál bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní
FT500M-TCP	docházkový terminál bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní
FT500W-TCP	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET rozhraní
FT500F-TCP	docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení otisk, EMmarin (možností volby závislosti)
FT500FM-TCP	docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení otisk, MIFARE (možností volby závislosti)
FTxxx-POE	rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce



Terminál vždy obsahuje také port RS485 pro připojení dalších komponentů.
(nelze využít v biometrickém provedení).

TECHNICKÉ ÚDAJE

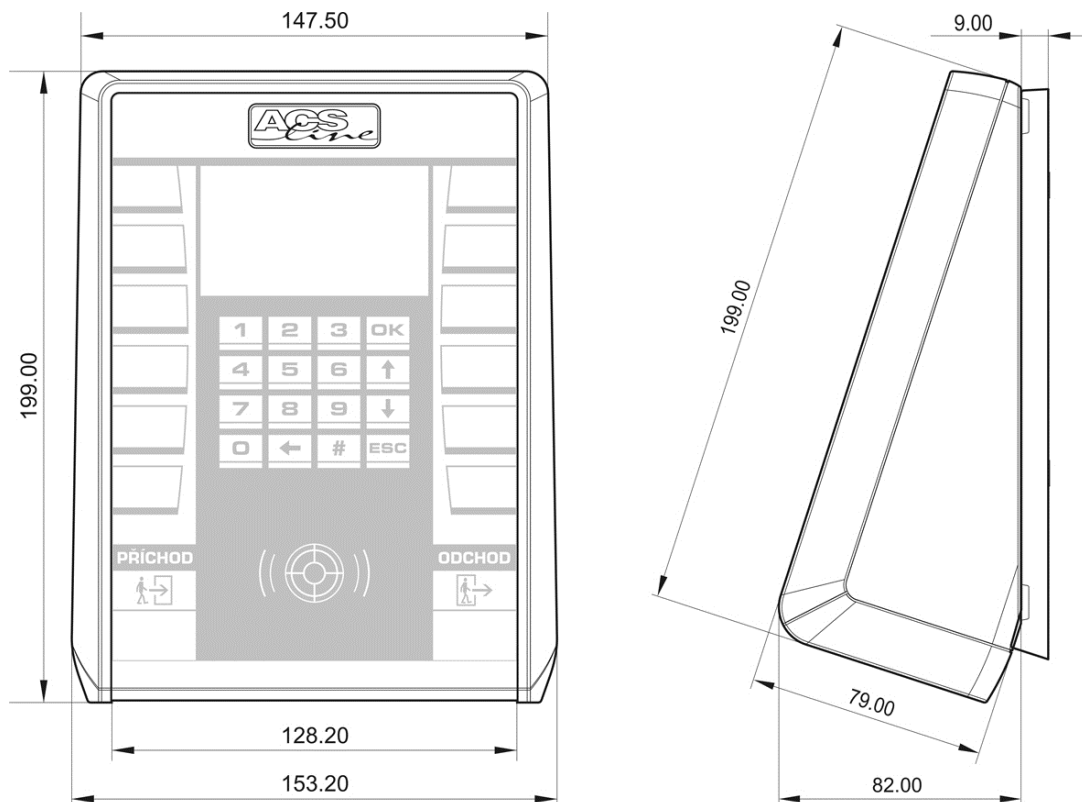

Typové označení	MIN	TYP	MAX	Jednotky	Poznámky
napájecí napětí	10	12	15	V	DC
vstupní proud – FT500	150	170	200	mA	při 12V DC
varianta Finger	+100 max.			mA	při 12V DC
pracovní teplota	0		+50	°C	
krytí	IP40				
rozměry (v x š x h)	210 x 148 x 80			mm	

Typové označení	Hodnota	Možnosti
kapacita paměti karet	5 000	
historie událostí	10 000 záznamů	
počet časových zón	max. 500	
typ ID media	EMmarin 125 kHz (4002) – FT500B MIFARE 13,56 MHz – FT500M	
komunikační rozhraní	LAN (TCP/IP) RS485	primární komunikace pro připojení periférií
externí snímač	2x EDK2, 1x EDK2F	
datové rozhraní	Wiegand, ABA, RS485, I2C	dle objednávky
počet vstupů	2	galvanicky oddělené
počet výstupů	2	relé 2A
doba otevření zámku	max. 99 s	
kódování diakritiky	CP1250	
temper kontakt	ANO - optický	

