


Vlastnosti

- připojení 1x čtečka ACS-line
nebo 1x WIEGAND
nebo OSDP na RS485
- krytí IP65
- 1x přepínací relé
- programovatelný výstup PGM
- vstup pro dveřní kontakt
- vstup pro odchodové tlačítko
- ochranný TAMPER kontakt
- Ethernet nebo RS485
- off-line paměť událostí

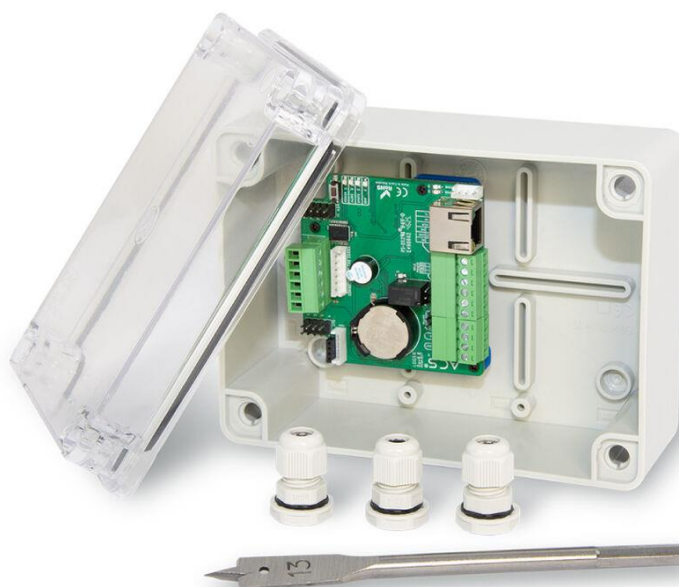

AL10-TCP VČETNĚ MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přístupová jednotka pro připojení libovolné čtečky ■ Určeno pro ovládání vstupu na jedny dveře ■ Přímé zapojení do sítě LAN nabízí snadnou realizaci malých přístupových systémů ■ Lze připojit jednu čtečku systému ACS-line, nebo jednu libovolnou čtečku s výstupem WIEGAND nebo OSDP na RS485 ■ Jednotka obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku. Na druhý výstup (PGM) lze napojit sirénu ■ Pracuje samostatně podle nastavení přístupových práv v obslužném programu ■ Definice oprávnění pro vstupy a načítání historie událostí probíhá přes obslužný SW (ADS4/APS4/ACS-suite).




Objednací kód	Popis
AI10-TCP	přístupová řídicí jednotka pro 1 čtečku, připojení LAN nebo RS485, v plastovém boxu IP65
LOG5X-TCP	Kompaktní varianta pro jednoduchou instalaci viz samostatná dokumentace pro zařízení LOG5X-TCP

Krytí IP65 pro přímé venkovní použití. Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad. Součástí dodávky jsou kabelové průchodky a instalační materiál.

Komunikace je kompatibilní se staršími driversy AL20E/LOG4 - před instalací ověřte přesnou verzi a kompatibilitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

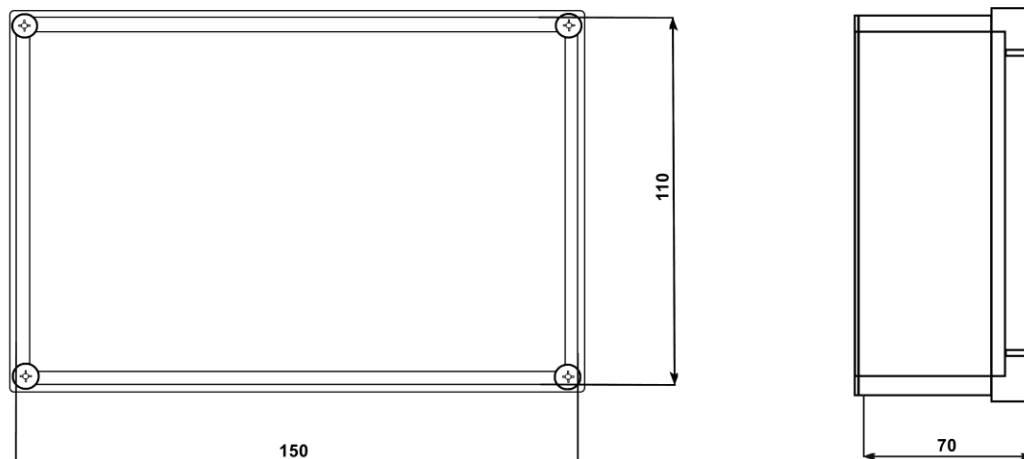

Typové označení	AL10-TCP
Napájecí napětí	9 – 30 V DC (typicky 12V)
Příkon (bez čtečky)	typ. 0,96 W, max. 1,2 W @ 12 V DC
Napájecí proud (bez čtečky)	typ 80mA - max.100mA @ 12V DC
Externí snímač (čtečka)	1x EDK5/EDK4/EDK3 nebo 1x čtečka WIEGAND 26/32/34/až 64bit nebo 1x čtečka s protokolem OSDP na RS485
Pracovní teplota	min. -25 °C, max. +65 °C
Relativní vlhkost	95% (nekondenzující)
Skladovací teplota	min. -20 °C, max. +50 °C
Komunikace	Ethernet 10/100Base-T, kompatibilní s 1000Base-T RS485 sběrnice (19200/115200 Bd) – protokol ACS-Line
DHCP	ANO nebo statická IP adresa
Krytí	IP65 při použití průchodek kabeláže
Barevné provedení	šedá/čirá
Hmotnost	300g (včetně příslušenství)
Rozměry	110x150x70

Provozní parametry	Hodnota
Kapacita paměti karet	1200 karet (lze rozšířit na max. 2000)
Off-line historie událostí	8510 záznamů (max 9210)
Počet časových zón	255 časových plánů pro přístup
Počet vstupů	1x dveřní kontakt, 1x odchodové tlačítko (aktivace GND)
Počet výstupů	1x relé (NO/NC), max. 1A – možnost nastavení potenciálu 1x PGM - Otevřený kolektor max. 500 mA (max 12V) 1x tamper krytu – rozpínací kontakt