


**Vlastnosti**

- porty pro připojení 2 libovolných čteček nebo 2 čteček WIEGAND
- diagnostické LED diody
- možnost připojení PIN čteček
- funkce anti-pass-back
- 2x relé pro ovládání zámků
- 2 vstupy pro dveřní kontakt
- 2 vstupy pro odchodové tlačítko
- programovatelný výstup PGM
- výstupy pro ovládání EZS
- krytí IP65
- off-line paměť událostí

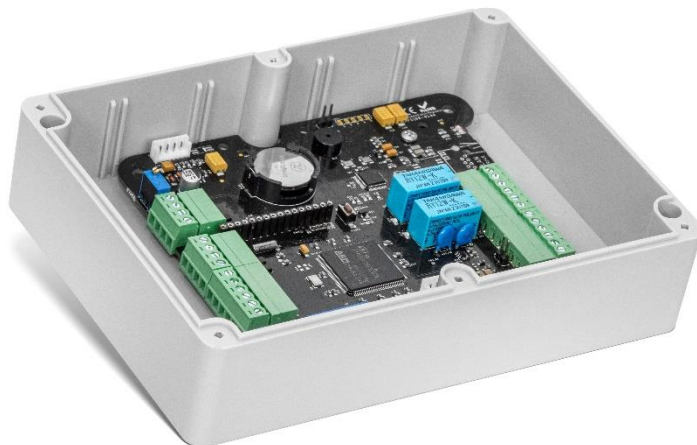


AL20E

Sběrnicevá řídicí jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu ■ Univerzální použití pro stavbu malých i rozsáhlých přístupových systémů ■ připojit lze dvě libovolné čtečky systému ACS-line nebo dvě čtečky WIEGAND ■ Výstupní relé přímo ovládají dveřní zámky nebo turnikety ■ Pomocí vstupů lze sledovat a signalizovat stav ovládaných dveří ■ Veškerá konfigurace a ovládání probíhá z počítače ■ přístupová práva se definují pomocí časových oken, což poskytuje neomezené možnosti pro vytváření schémat přístupů.

| Objednací kód | Popis   |
|---------------|---|
| AL20E         | sběrnicevá jednotka pro 2 libovolné čtečky systému ACS-line nebo 2 čtečky WIEGAND, komunikace RS485 |



## TECHNICKÉ ÚDAJE

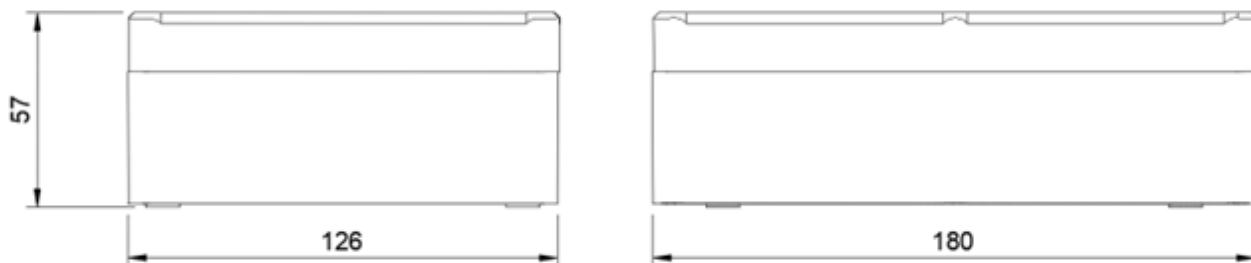

| Typové označení                      | AL 20  |
|--------------------------------------|--|
| Napájecí napětí                      | DC 10 - 15V (typ. 12V)   |
| Vstupní proud bez připojených čteček | 100 mA (@12V DC)<br>(bez externích snímačů) +15 mA na každé sepnuté relé     |
| Externí snímač                       | 2x EDK2, 2x EDK3, 2x EDK4 nebo 2x čtečka Wiegand 26-64bit                    |
| Rozměry (v x š x h)                  | 180 x 126 x 57 mm  |
| Materiál krytu                       | ABS – bílá/černá   |
| Krytí                                | IP 64  |
| Váha                                 | 400 g včetně příslušenství   |
| Pracovní teplota                     | -25 °C až +65 °C   |
| Skladovací teplota                   | -40 °C až +50 °C   |
| Výstupy                              | 2x přepínací relé, max. 30V / 2A<br>1x tranzistorový výstup PGM 12V / 500 mA |
| Vstupy                               | 2x dveřní kontakt – rozpínací<br>2x odchodové tlačítko - spínací             |
| Doba otevření zámků                  | max. 99s   |
| Tamper                               | NE   |
| Komunikační rozhraní                 | RS 485   |
| Formát dat                           | serial ASCII, 19200, 115200  |
| Kapacita paměti karet                | 2 500 (možno změnit sw příkazem)   |
| Historie událostí                    | 30 000 záznamů<br>(v případě změny alokace paměti bude kapacita nižší)       |
| Počet časových zón                   | 2 500  |
| Montáž                               | povrchově na zeď   |