


## Vlastnosti

- připojení až 32 čteček
- vzdálenost čteček až 1200m
- diagnostické LED diody
- interní relé pro univerzální použití
- vstupy pro dveřní kontakty
- vstupy pro odchodové tlačítka
- programovatelné výstupy PGM
- výstupy pro ovládání EZS
- tamper kontakt proti otevření krytu
- provoz ON-LINE i OFF-LINE

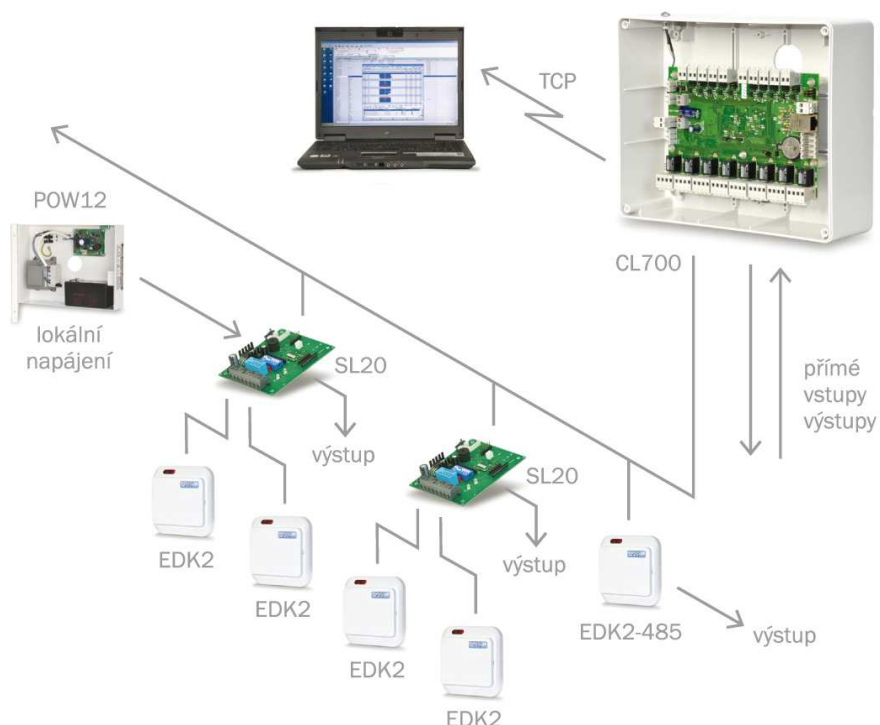

**Centrální řídicí jednotka pro stavbu rozsáhlých přístupových systémů** ■ Jednotka pracuje jako kontrolér podružné sběrnice RS485, na kterou lze připojit až 32 čteček ■ Relé pro ovládání dveřních zámků jsou umístěna ve čtečkách nebo samostatných dveřních modulech pro vyšší bezpečnost ■ Pro každé vstupní místo je možno sledovat stav, ON-LINE monitorovat nebo dálkově ovládat ■ Veškerá konfigurace probíhá z počítače přes síť LAN ■ Typické použití pro kancelářské budovy s mnoha vstupy nebo hotelové přístupové systémy ■ Pracuje s libovolnými ID médii dle připojených čteček.

Objednací kód	Popis
CL700	řídicí jednotka pro 16 čteček na RS485 nebo až 32 čteček EDK přes dveřní moduly SK20, ETHERNET rozhraní
EDK2B-485	čtečka karet pro připojení na sběrnici RS485, obsahuje interní relé
SL20	dveřní modul pro připojení dvou čteček EDK nebo jedné čtečky WIEGAND na sběrnici RS485, obsahuje 2 relé, vstup pro dveřní kontakt, možnost lokálního napájení

