


Vlastnosti

- provoz on-line i off-line
- připojení až 32 čteček
- vzdálenost čteček až 1200 m
- diagnostické LED diody
- interní relé pro univerzální použití
- programovatelné vyvážené vstupy
- programovatelné výstupy PGM
- výstupy pro ovládání EZS
- tamper kontakt proti otevření krytu
- webové rozhraní pro snadnou konfiguraci

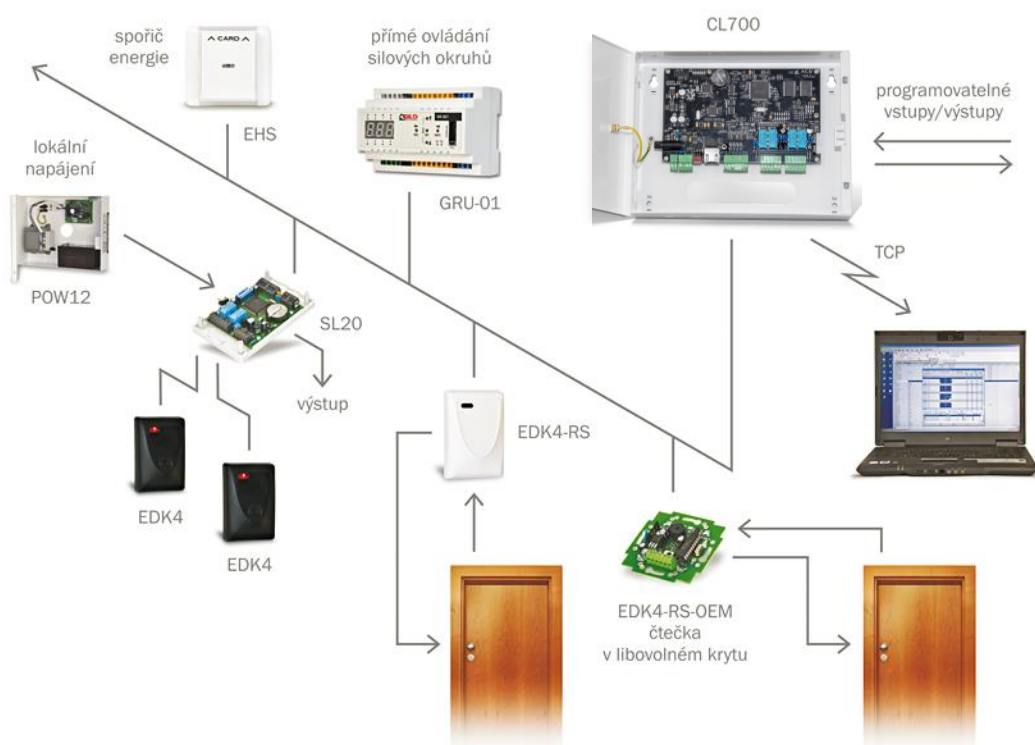


Centrální řídicí jednotka pro stavbu rozsáhlých přístupových systémů ■ Jednotka pracuje jako kontrolér podružné sběrnice G-link, na kterou lze připojit až 32 čteček (nebo dalších on-line zařízení s rozhraním G-link) ■ Relé pro ovládání dveřních zámků jsou umístěna ve čtečkách nebo samostatných dveřních modulech pro vyšší bezpečnost ■ Pro každé vstupní místo je možno sledovat stav, on-line monitorovat nebo dálkově ovládat ■ Veškerá konfigurace probíhá z počítače přes síť LAN ■ Typické použití pro hotelové přístupové systémy nebo kancelářské budovy s mnoha vstupy ■ Pracuje s libovolnými ID médii dle připojených čteček práv ■ s modulem FOTO lze využít pro on-line monitorování procházející osoby.

Objednací kód	Popis
CL700v2*	řídicí jednotka pro 32 zařízení na sběrnici G-link , ETHERNET rozhraní, v kovovém krytu, 4 relé na základní desce
EDK4x-RS	sběrnicové čtečky s rozhraním G-link , 1x relé, 2x vstup
EDK4x-RS-OEM	sběrnicové čtečky pro zabudování s rozhraním G-link
OTMP	přídavný tamper (opto)modul pro čtečky EDK4x-RS-OEM
EHS4x-RS	spořiče energie s rozhraním G-link , 1x relé
EDK3x-RS	sběrnicové čtečky s klávesnicí s rozhraním G-link , 1x relé
SL20-RS	dveřní modul s rozhraním G-link pro připojení dvou čteček protokolem ACS-line nebo WIEGAND na sběrnici jednotky CL700v2, 2x relé

* pro venkovní instalace možno dodat v krytu IP66 (BOX_IP_xL).



TECHNICKÉ ÚDAJE

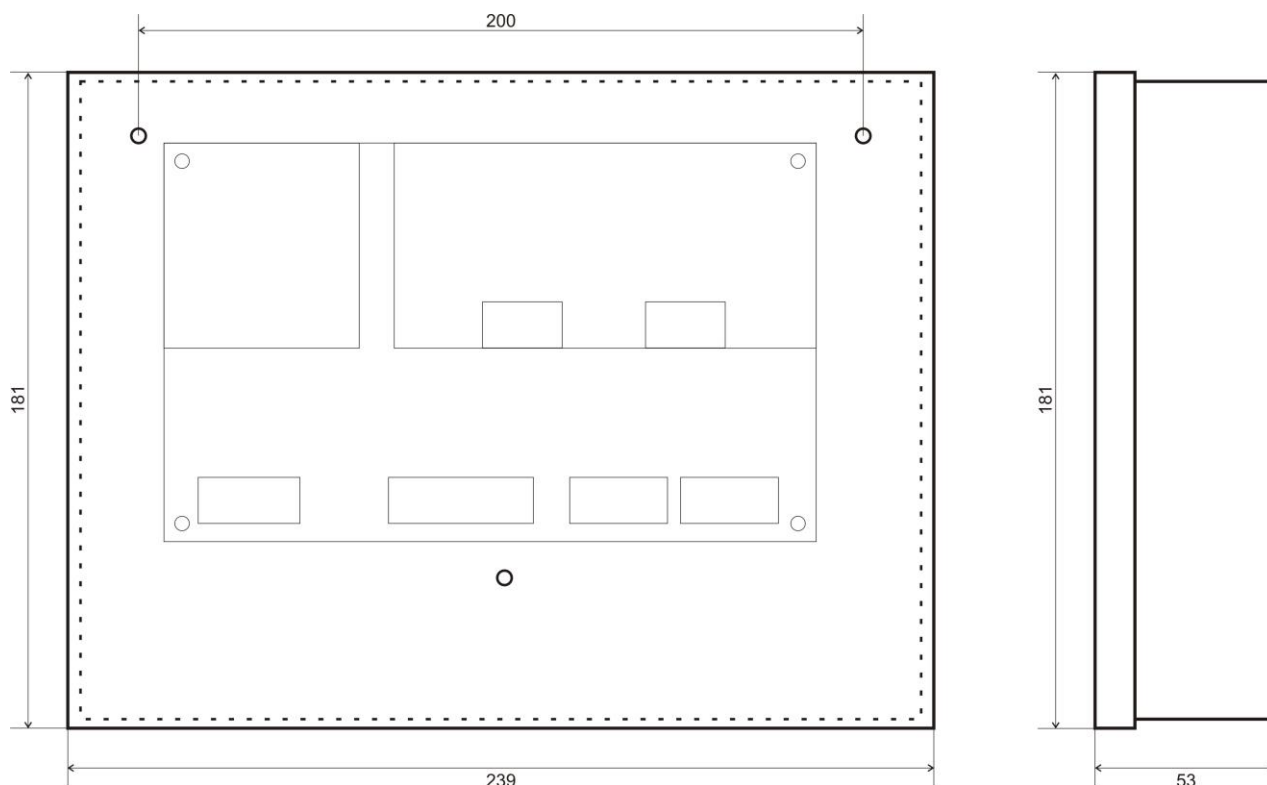

Typové označení	CL700v2
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)
Vstupní proud bez připojených čteček	160 mA (@12V DC) bez čteček +15 mA na každé sepnuté relé
Rozměry (v x š x h)	181 x 239 x 53 mm
Rozměry desky PS	180 x 110 x 35 mm
Materiál krytu	ocel – bílá
Krytí	IP 40
Váha	1059 g (270 g bez krytu)
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C
Výstupy	4x přepínací relé max 30V / 2A 1x tranzistorový výstup PGM 12V / 500 mA
Vstupy	4x programovatelný vyvážený vstup
Počet čteček	max. 32
Externí čtečky	EDK3B-RS, EDK3M-RS, EDK4B-RS, EDK4M-RS, EDK4B-RS-OEM, EDK4M-RS-OEM
Tamper	ANO
Komunikační rozhraní	ETHERNET 10/100Mb/s sběrnice RS485 pro připojení čteček USB mini, universální port RS485
Kapacita paměti karet	10 000 (možno změnit na 20 000)
Počet časových zón	2500 (možno změnit sw příkazem)
Historie událostí	33411 záznamů (v případě změny alokace paměti bude kapacita nižší)
Montáž	povrchově na zeď, 4 upevňovací body