
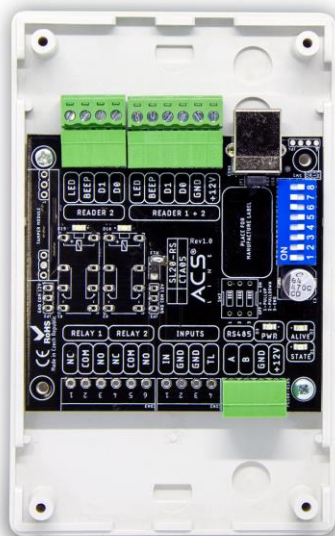


Vlastnosti

- 2x čtečka WIEGAND
- OSDP čtečka (RS485)
- USB výstup
- interní měnič na 12V/200mA nebo externí napájení

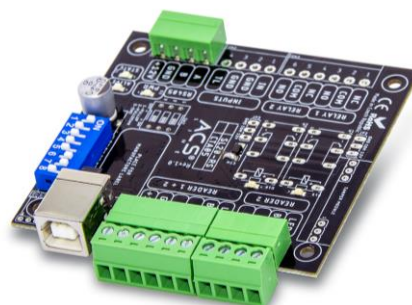

CTA05

CTA05
samostatná elektronika (DPS)

Převodník formátů dat pro připojení čteček na USB port počítače nebo jiného zařízení (Windows, Linux) ■ Určeno především pro čtečky WIEGAND jejich výstup bude převeden na USB port pro zpracování v počítači ■ Na vstupy modulu lze připojit až dvě čtečky s libovolným výstupem WIEGAND ■ Na výstupu pak budou k dispozici data ve formátu vhodném pro další zpracování ■ Uživatelsky lze nastavit formát výstupních dat včetně konverze původního kódu na požadovaný formát ■ Pro specifické požadavky na vstupní data z připojené čtečky je třeba konzultovat při objednání.


Objednací kód	Popis
CTA05	převodník formátů dat, 2x čtečka WIEGAND, USB kabel 1 metr, integrovaný měnič na 12V/200mA pro napájení z USB
CTA05_50	převodník formátů dat, 2x čtečka WIEGAND, USB kabel 50 cm, integrovaný měnič na 12V/200mA pro napájení z USB

CTA05 se dodává připravené dle konkrétních požadavků v krytu KM40 s pevným vývodem USB kabelu. Vždy předem konzultujte zamýšlené použití a konfiguraci.

Jako součást dodávky je možné (za příplatek) zabudovat libovolnou čtečku s připojením WIEGAND. Takové zařízení může sloužit jako stolní USB personifikátor nebo čtečka pro dotykové PC či kiosky v nejrůznějších aplikacích.

Modul obsahuje step-up měnič 5 -> 12V pro napájení čtečky přímo z USB portu. Nebo lze použít externí napájení 12V do vnitřní svorkovnice. Při objednávce prosím přesně specifikujte, k jakým účelům bude CTA05 použito a v jakém provedení si přejete modul dodat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

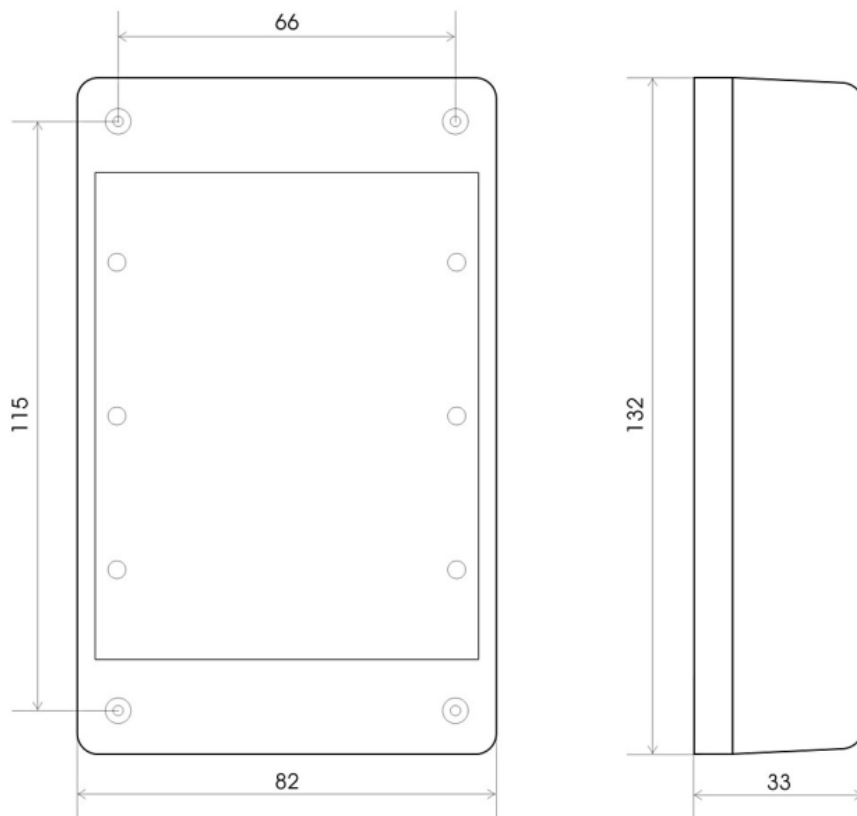

Typové označení	CTA05
napájecí napětí	USB (5V) nebo DC 10 - 15V z externího zdroje (na svorkovnici)
napájecí příkon	0,5W
rozměry krytu (š x v x h)	82 x 132 x 30 mm
rozměry DPS (š x v x h)	75 x 70 x 15 mm
vstupy	2x WIEGAND, 1x RS485 (OSDP)
výstupy	USB
připojení	kabel 100/50 cm - pevný vývod se zakončením USB-A
váha	145 g s krabičkou (45g samotný DPS)
krytí	IP 40 v originálním krytu
Vlhkost	80% nekondenzující
pracovní teplota	-20 °C až +65 °C
skladovací teplota	-40 °C až +50 °C
montáž	povrchově, 2 upevňovací body