

čtečky jsou dostupné
v černém a světlém
provedení



EDK4B



EDK4

Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů pro venkovní použití. Vnitřek snímače je vyplněn speciální hmotou a celé zařízení je velmi těžko mechanicky poškoditelné. Krytí IP 55 umožňuje přímé použití snímače ve venkovních prostorách. Vhodný zejména pro vjezdy na parkoviště apod. Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad.

Specifikace EDK4-RS, EDK4B-RS

Čtečka určená pro přímé připojení na sběrnici RS485 pro on-line řídicí jednotky CL700 nebo GL-C700. Obsahuje jedinečnou MAC adresu, díky které není nutno provádět žádné nastavení.


Obsahuje: spínací relé
tamper snímač
vstup/výstup pro synchronizaci s blízkou čtečkou
vstup pro dveřní kontakt/odchodové tlačítko

Objednací kód	Popis
EDK4-RS	sběrnice antivandal čtečka kontaktních čipů DALLAS
EDK4B-RS	sběrnice antivandal čtečka bezkontaktních medií Emmarin

Čtečka EDK4 se připojuje vždy na sběrnici RS485 systému ACS-line nebo GILD. Informace o přečtení karty jsou předány do nadřazené řídicí jednotky, kde proběhne kontrola oprávnění vstupu nebo jiná činnost. Nadřazený systém zpětně ovládá světelnou a zvukovou signalizaci čtečky případně sepnutí relé.

- Standardní provedení je v černé barvě. Při požadavku na světlé provedení je toto třeba uvést v objednávce.
- Součástí dodávky je držák pro instalaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

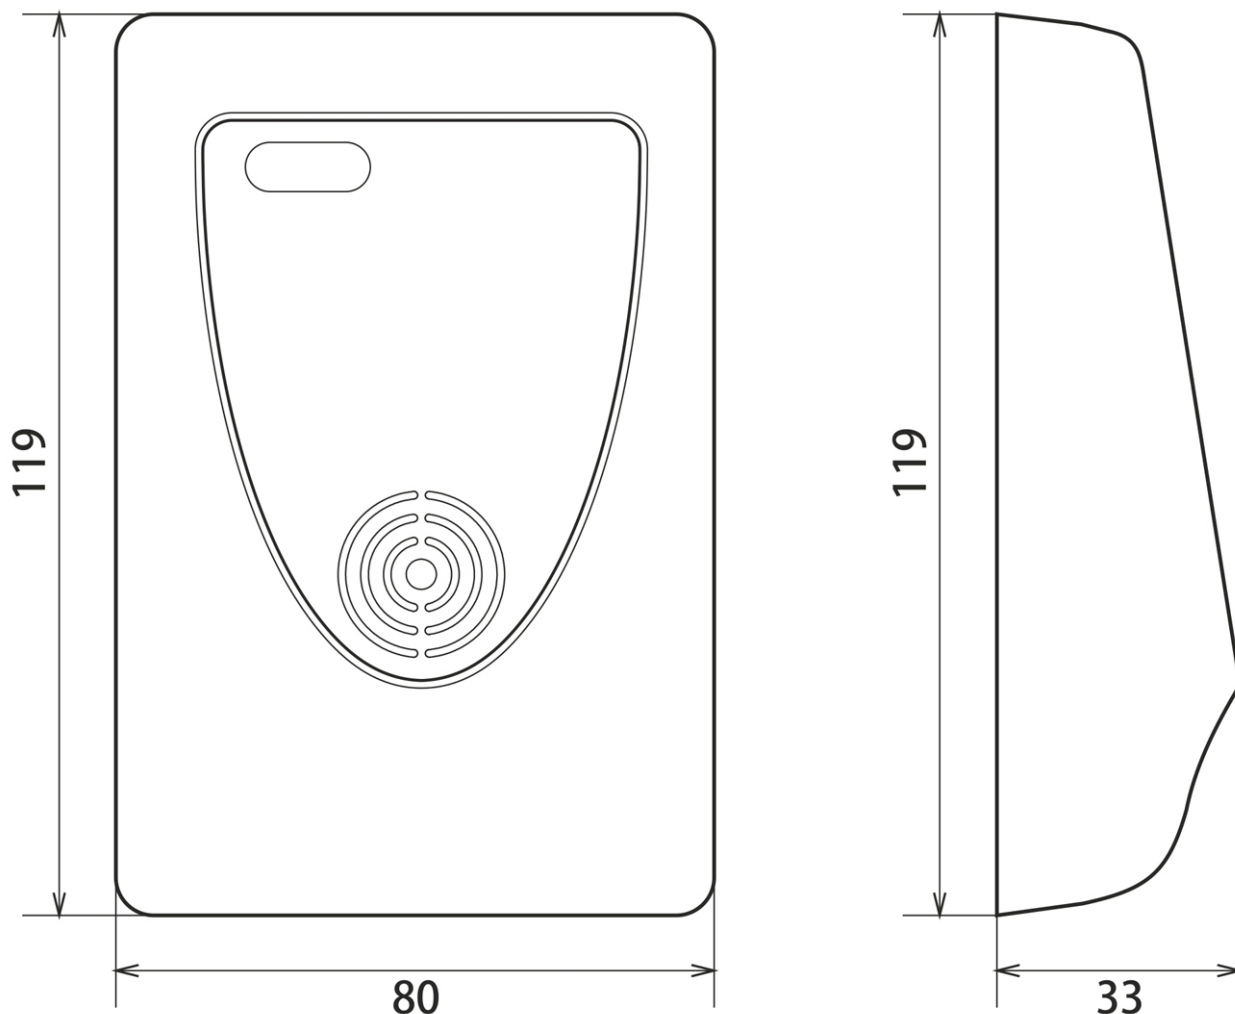

Typové označení	EDK4-RS	EDK4B-RS
napájecí napětí	DC 12V	DC 12V
napájecí proud	max. 60 mA @ 12V	max. 100 mA @ 12V
ID médium	Dallas DS1990A-F5	EM40xx, EM41xx (125kHz)
Čtecí vzdálenost	-	10 cm při použití karty, při montáži na kovový povrch může být menší.
rozměry (v x š x h)	119 x 80 x 35 mm	119 x 80 x 33 mm
krytí	IP 55	IP 55
pracovní teplota	-25 °C až +65 °C	-25 °C až +65 °C
výstup dat	RS485	RS485
připojení	2x 6-pólová svorkovnice	2x 6-pólová svorkovnice
délka připojení	dle specifikace RS485	dle specifikace RS485
váha	280 g	280 g
barevné provedení	černá, světlá RAL 9002	černá, světlá RAL 9002