

čtečky jsou dostupné
v černém a světlém
provedení



EDK4B



EDK4

Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů pro venkovní použití. Vnitřek snímače je vyplněn speciální hmotou a celé zařízení je velmi těžko mechanicky poškoditelné. Krytí IP 55 umožňuje přímé použití snímače ve venkovních prostorách. Vhodný zejména pro vjezdy na parkoviště apod. Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad.

Specifikace EDK4, EDK4B nahrazuje původní čtečky EDK2x-KPA. Zapojení i funkce jsou totožné. Volitelný formát výstupních dat ACS-line nebo WIEGAND, možno nastavovat přímo na čtečce. Adresní propojka pro připojení dvou čteček paralelně k jednotkám ACS-line.


Ukončení výroby čteček EDK2x-KPA: Stávající čtečky typu: EDK2-KPA, EDK2B-KPA budou dodávány pouze do vyprodání skladových zásob. V budoucnu již nebudou vyráběny, ani dostupné pro servis. V případě záruční opravy bude vadná čtečka typu EDK2x-KPA nahrazena novým typem EDK4x v odpovídající specifikaci.

Objednací kód	Popis
EDK4	antivandal čtečka kontaktních čipů DALLAS
EDK4B	antivandal čtečka bezkontaktních medií Emmarin

Čtečka EDK4 se připojuje vždy k nadřazenému modulu, který je vybaven příslušným rozhraním. Informace o přečtení karty jsou předány do nadřazeného terminálu (ve volitelném formátu), kde proběhne kontrola oprávnění vstupu nebo jiná činnost. Nadřazený systém zpětně ovládá světelnou a zvukovou signalizaci čtečky. Pomocí konfiguračních propojek lze nastavovat formát výstupních dat.

- Standardní provedení je v černé barvě. Při požadavku na světlé provedení je toto třeba uvést v objednávce.
- Součástí dodávky je držák pro instalaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

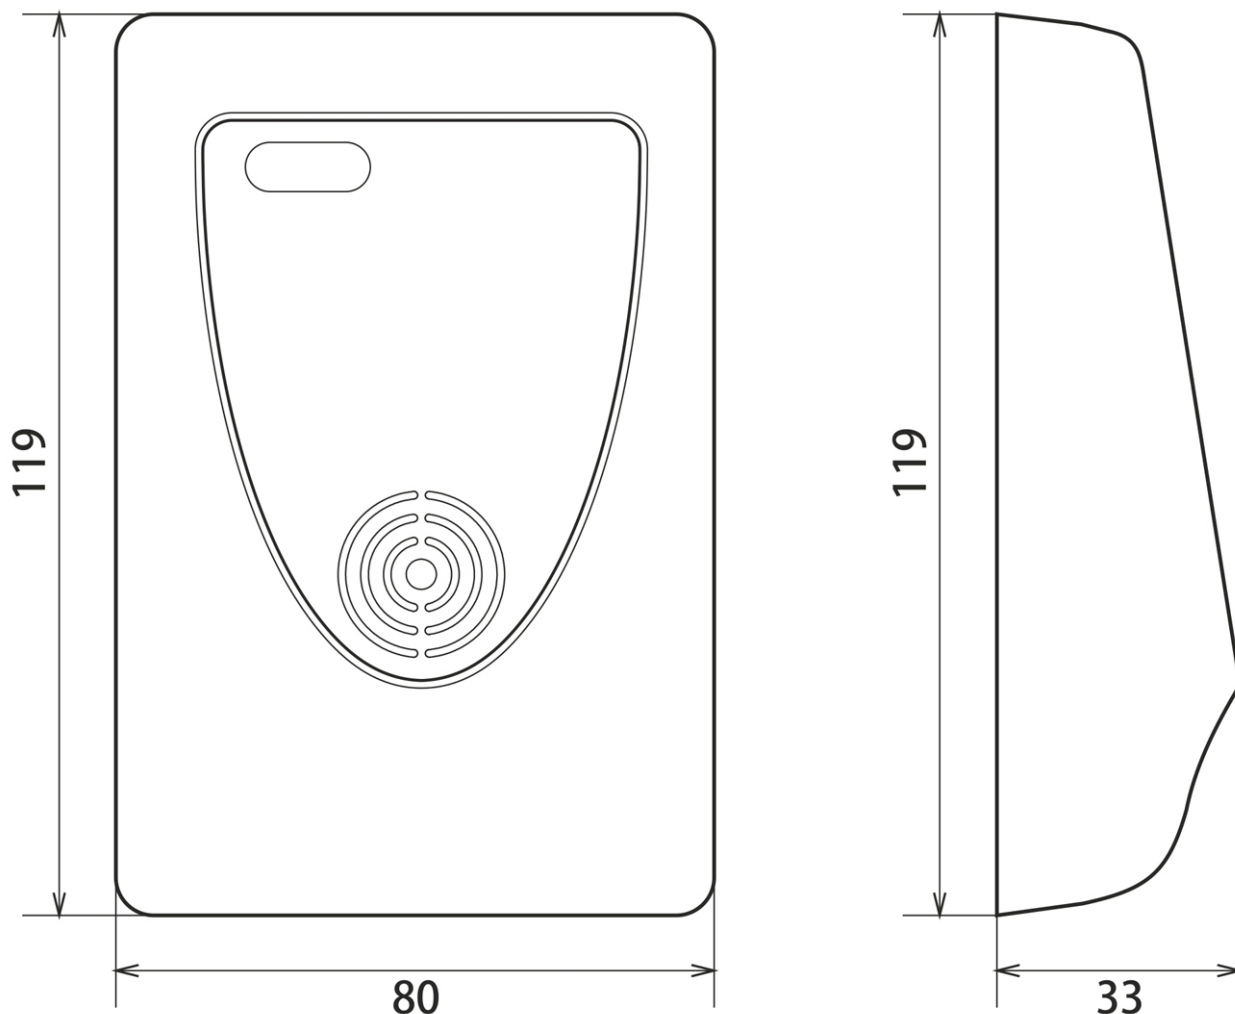

Typové označení	EDK4	EDK4B
napájecí napětí	DC 12V	DC 12V
napájecí proud	max. 60 mA @ 12V	max. 100 mA @ 12V
ID médium	Dallas DS1990A-F5	EM40xx, EM41xx (125kHz)
Čtecí vzdálenost	-	10 cm při použití karty, při montáži na kovový povrch může být menší.
rozměry (v x š x h)	119 x 80 x 35 mm	119 x 80 x 33 mm
krytí	IP 55	IP 55
pracovní teplota	-25 °C až +65 °C	-25 °C až +65 °C
výstup dat	RS232 TTL (ASCII), Wiegand 26	RS232 TTL (ASCII), Wiegand 26
připojení	6-pólová svorkovnice	6-pólová svorkovnice
délka připojení	max. 10 m, pro wiegand max. 30 m	max. 10 m, pro wiegand max. 30 m
váha	280 g	280 g
barevné provedení	černá, světlá RAL 9002	černá, světlá RAL 9002