

Vlastnosti

- Duální čtečka RFID
13,56 MHz + 125 kHz
- RGB nastavitelná signalizace
- akustická signalizace
ovládaná z řídicí jednotky
- nastavitelná adresa snímače
- možnost synchronizace
blízkých čteček
- volitelný formát výstupních dat
- venkovní použití IP65
- povrchová montáž



EDK5X




Snímač bezkontaktních medií pro venkovní i vnitřní použití ■ Duální provedení pro karty EMmarin/MIFARE/DESFire/NFC ■ Podporuje identifikaci mobilním telefonem NFC ■ Provedení antivandal s krytím IP65 ■ Snadná montáž na jakýkoliv povrch ■ Volitelný formát výstupních dat ACS-line nebo WIEGAND lze nastavovat přímo na čtečce ■ Vícebarevná světelná indikace a nastavitelná zvuková signalizace.

Objednací kód	Popis
EDK5X	Univerzální čtečka duální 13,56 MHz + 125 kHz EMmarin/MIFARE/DESFire/NFC/Virtual s aplikací RDXcard

Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad (držák je součástí dodávky). Přímá náhrada za starší čtečky řady EDK4 na stejné upevňovací body. Lze montovat na standardní krabice KU68 kde vznikne prostor pro připojení kabeláže.



TECHNICKÉ ÚDAJE

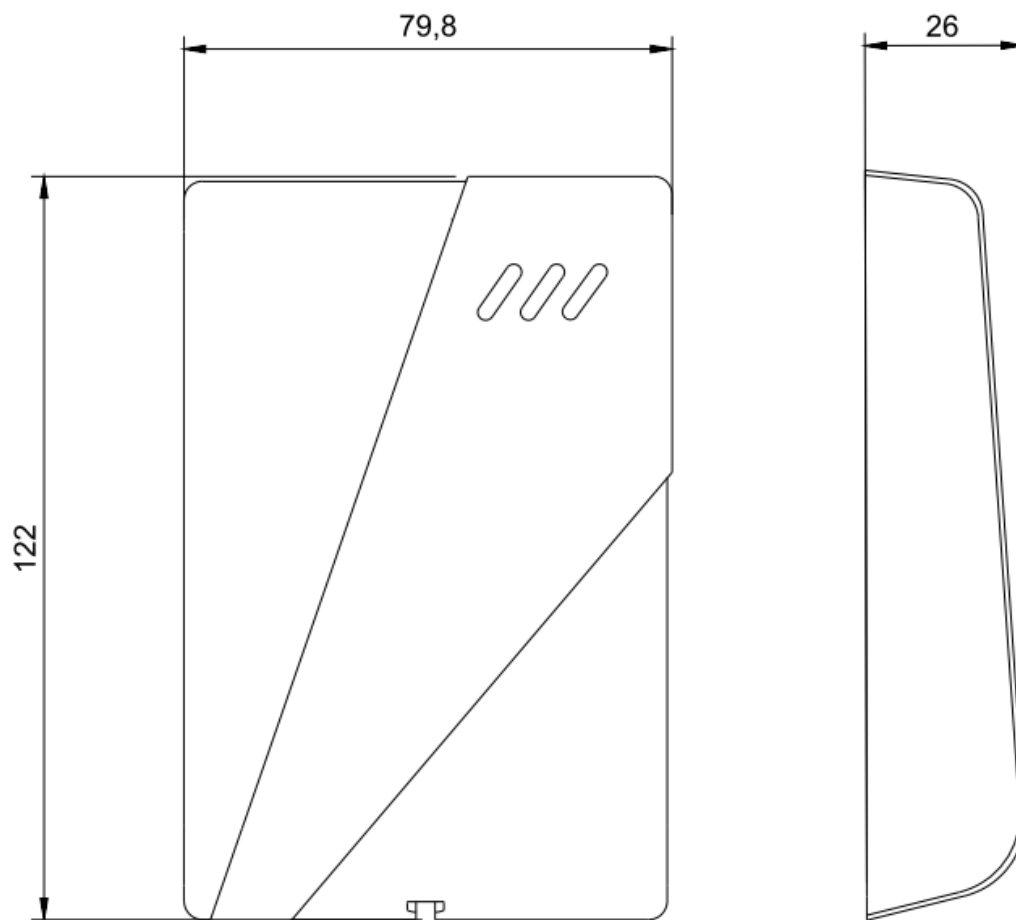

Typové označení	EDK5X
Napájecí napětí	DC 10 – 35 V
Napájecí proud	~ 130 mA @ 12 V
ID médium	125kHz - EMmarin EM40xx, EM41xx, EM4200 13,56 MHz - MIFARE Classic, DESFire NFC, Virtual s aplikací RDXcard
Čtecí vzdálenost	vzdálenost 6-10 cm při použití karty, s přívěšky méně při montáži na kovový povrch může být menší
Krytí	IP 65
Pracovní teplota	-25 °C až +65 °C
Výstup dat	RS232TTL (ACS-line), WIEGAND 26/34/64, OSDP (příprava)
Vstupy	signál pro aktivitu (zelená LED) a Beeper
Připojení	drátové vývody (pigtail) 15cm
Délka připojení	ACS-line max. 10 m, pro WIEGAND max. 50 m
Rozměry (š x v x h)	79,8 x 122 x 26 mm
Hmotnost	185 g
Barevné provedení	černá