

Vlastnosti

- RFID technologie
13,56 MHz nebo 125 kHz
- podpora zabezpečené karty
DESFire
- podpora NFC
(virtuální karta v mobilu)
- RGB nastavitelná signalizace
- akustická signalizace
ovládaná z řídicí jednotky
- nastavitelná adresa snímače
- možnost synchronizace
blízkých čteček
- volitelný formát výstupních dat
- IP65 pro venkovní použití
- povrchová montáž



EDK5MC, EDK5B


Snímač bezkontaktních medií pro venkovní i vnitřní použití ■ Slim provedení do prostor s úzkým profilem ■ Dle provedení podporuje identifikaci mobilním telefonem NFC, nebo použití šifrovaných karet DESFire ■ Venkovní použití s krytím IP65 ■ Snadná montáž na jakýkoliv povrch ■ Vícebarevná světelná indikace a nastavitelná zvuková signalizace ■ Volitelný formát výstupních dat a připojení lze nastavovat přímo na čtečce.

Objednací kód	Popis
EDK5MC	čtečka bezkontaktní 13,56 MHz MIFARE/DESFire/NFC/Virtual šířka 44 mm. Vyhovuje nejvyšším požadavkům na bezpečnost při použití šifrovaných karet DESFire.
EDK5B	čtečka bezkontaktních medií 125 kHz EMmarin, šířka 44 mm

Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad (držák je součástí dodávky).



TECHNICKÉ ÚDAJE

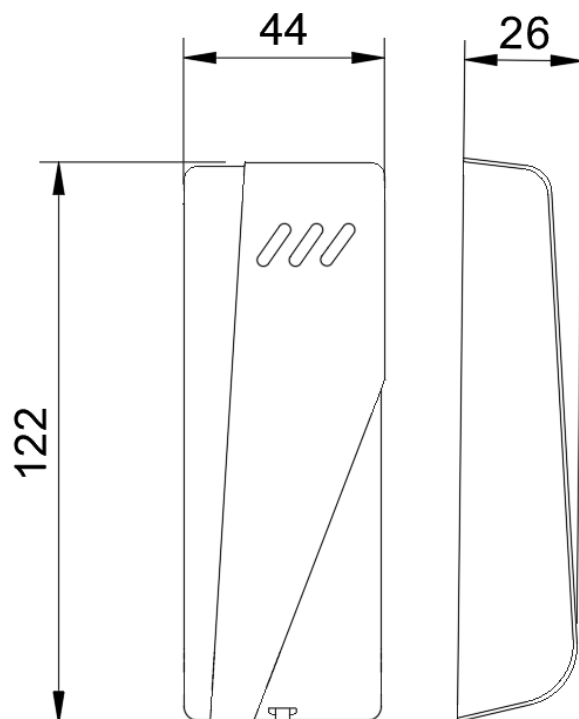

Typové označení	EDK5B	EDK5MC
Napájecí napětí	DC 10 – 35 V (typicky 12 V)	DC 10 – 35 V (typicky 12 V)
Napájecí proud	~ 85 mA @12 V (max. 120 mA)	~ 85 mA @12 V (max. 120 mA)
ID médium	125kHz - EMmarin EM40xx, EM41xx, EM4200	13,56 MHz - MIFARE Classic®, MIFARE Ultralight®, DESFire® EV1, EV2 a EV3, NFC, Virtual s aplikací RDXcard
Čtecí vzdálenost	vzdálenost 4-10 cm při použití karty (s přívěšky méně) při montáži na kovový povrch může být menší	
Krytí	IP 65 pro přímé venkovní použití bez dalšího krytí	
Pracovní teplota	-25 °C až +65 °C	
Výstup dat	RS232TTL (ACS-line protokol), WIEGAND 26/34/64, RS485 (OSDP protokol)	
Vstupy	signál pro aktivitu (zelená LED), signál pro aktivaci písače	
Připojení	9-pólová svorkovnice	
Délka připojení	ACS-line max. 10 m, pro WIEGAND max. 50 m, OSPD (RS485) 1200 m	
Rozměry (š x v x h)	44 x 122 x 26 mm	
Hmotnost	95 g	
Barevné provedení	Černý ABS plast	