



ERD5X

Nástěnná RFID duální čtečka pro připojení k PC dotykovým terminálům nebo kioskům ■ Dodáváno s pevným USB kabelem a držákem na zeď ■ Čtečky umožňují konfiguraci výstupních dat a nastavení světelné i zvukové signalizace ■ Po připojení je načtený kód příloženého ID média automaticky odeslán na virtuální COM port, odkud jej lze dále zpracovávat podle potřeby ■ Pro snadné použití s emulací klávesnice je třeba zakoupit aplikaci RDX_INPUT ■ Určeno pro docházkové nebo stravovací dotykové terminály, informační kiosky nebo výrobní terminály.


Součástí dodávky čtečky ERD5 je zdarma ke stažení software RDX, který umožní snadné přihlašování do PC, nebo libovolné použití všude tam, kde je třeba načítat ID média pro další zpracování (driver vloží načtený kód do bufferu klávesnice). K dispozici je také API rozhraní pro snadnou integraci do systému třetí strany.

Více informací na www.prihlasenikartou.cz.

Objednací kód	Popis
ERD5X	čtečka pro kiosek duální – EMmarin (125 kHz) + MIFARE/DESFire/NFC/Virtual (13.56MHz), montáž na stěnu, s kabelem 195 cm pro USB připojení
ERD5X_50	čtečka pro kiosek duální – EMmarin (125 kHz) + MIFARE/DESFire/NFC/Virtual (13.56MHz), montáž na stěnu, s kabelem 50 cm pro USB připojení



TECHNICKÉ ÚDAJE

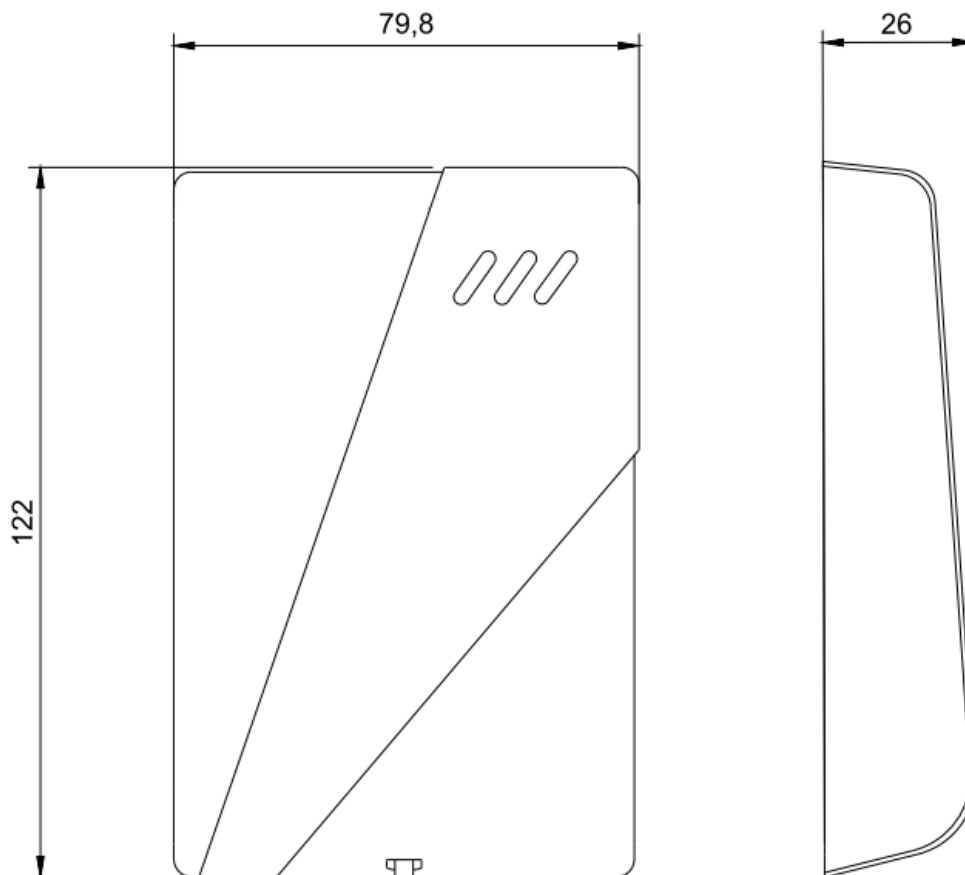

Typové označení	ERD5X	RD5X_100	RD5X_180
Napájecí napětí	USB (5V)	USB (5V)	USB (5V)
Délka kabelu	50 cm (pevný USB-A)	100 cm (pevný USB-A)	180 cm (pevný USB-A)
Vstupní proud	max. 150 mA (typicky 100 mA)		
Bezkontaktní média	125kHz - EMmarin EM40xx, EM41xx, EM4200 13,56 MHz - MIFARE Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, DESFire EV1, EV2, EV3 (UID + AES-128), NFC, Virtual s aplikací RDXcard		
Čtecí vzdálenost	vzdálenost 6-10 cm při použití karty, s přívěšky méně při montáži na kovový povrch může být menší		
Rozměry (š x v x h)	77 x 105 x 15 mm	77 x 105 x 15 mm	77 x 105 x 15 mm
Barevné provedení	černá	černá	černá
Krytí	IP 40	IP 40	IP 40
Hmotnost	113g	113g	113g
Pracovní teplota	0 °C až +65 °C	0 °C až +65 °C	0 °C až +65 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C
Vlhkost (nekondenzující)	80%	80%	80%