

Vlastnosti

- dotykový display 7" IPS 1024 x 600
- on-line provoz, paměť událostí
- snadné nastavení grafiky pro operace
- výpis informací o odpracované době (saldo, přesčas, dovolená...)
- zobrazení historie čipování
- akustická signalizace MP3
- WiFi připojení
- PoE napájení
- integrovaná kamera
- široké možnosti konfigurace
- ambientní osvětlení



GT800X




GT800FX

ovládání především pro evidenci docházky ■ Veškeré zobrazení na display může být uživatelsky definováno ■ Snadno nastavitelné zvuky a grafické symboly tlačítek pro rychlou a přehlednou volbu operací ■ Terminál pracuje on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při odpojení od sítě ■ Umožňuje zobrazení libovolných časových složek docházky

Objednací kód	Popis
GT800X	dotykový terminál bezkontaktní duální EMmarin + MIFARE, připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT800FX	biometrický terminál biometrický duální EMmarin + MIFARE, připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a
GT800FX-3K	biometrický terminál (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin+MIFARE
GT-FOTO	fotografování osob - licence pro terminály GT800



TECHNICKÉ ÚDAJE

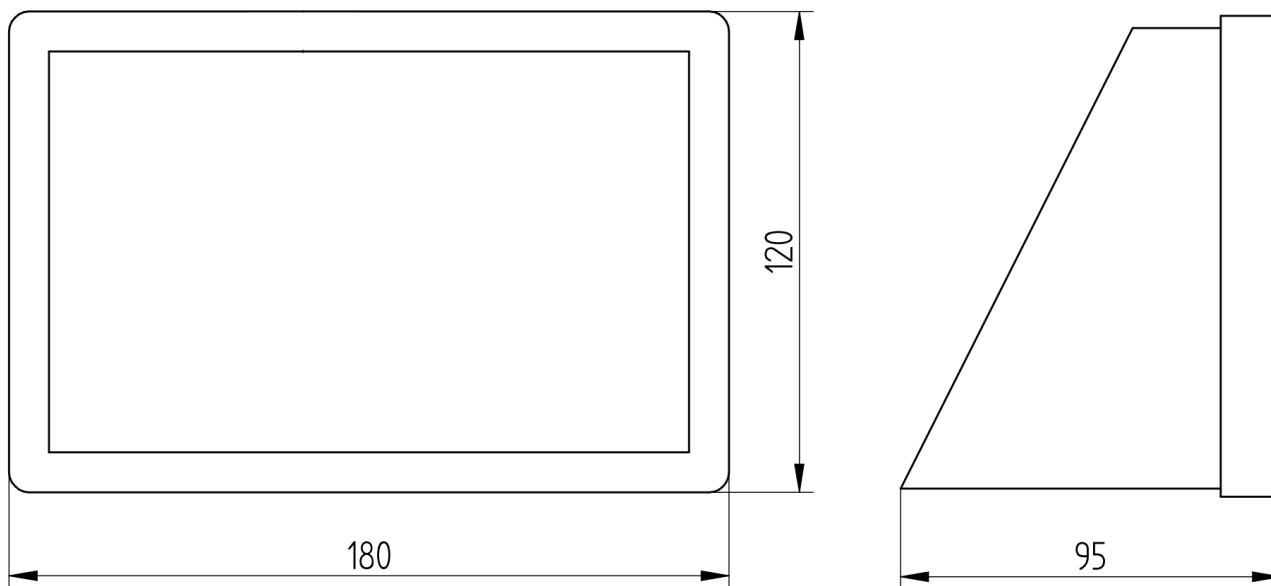

Typové označení	GT800X	GT800FX
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (12 V adaptér je součástí dodávky) nebo 48V PoE (IEEE802.3af)	DC 10 - 15V (12 V adaptér je součástí dodávky) nebo 48V PoE (IEEE802.3af)
Vstupní proud	min. 500mA, max. 650mA (@12V DC) při maximálním jasu displaye	min. 550mA, max. 700mA (@12V DC) při maximálním jasu displaye
Typ ID média	EM40xx, EM41xx (125kHz) karty/čipy	MIFARE (13,56 MHz) karty/čipy
Kapacita paměti karet	10 000 (nebo až max. 100 000)	
Historie událostí	30 000 (nebo až max. 100 000) záznamů	
Rozměry (v x š x h)	182x90x150 mm	
Krytí	IP 40	
Váha	800g	
Pracovní teplota	10°C až +40°C	
Skladovací teplota	-40°C až +50°C	
Display	7" IPS 1024 x 600 (kontrast 350:1) kapacitní skleněný dotykový panel	
Konektivita	ETHERNET / WiFi 802,11b/g/n	
CPU	Octa-core Cotrex-A7, 1,2GHz	
RAM	2 GB	
Interní úložiště	8 GB	
Kamera	0,3 MP	
Tamper	NE	
Montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body)	