

Vlastnosti

- LCD podsvícený display 2 x 16 znaků velikosti 10mm
- numerická klávesnice 3 x 4 tlačítka + kombinace
- 1x interní snímač ID čipů
- port pro externí snímače
- akustický piezo měnič
- rozhraní RS485 a 2x RS 232
- paměť programu FLASH 64 kB
- zálohovaná paměť RAM 256 kB
- interní obvod reálného času
- 1x výstupy pro ovládání zámku
- 1x výstup PGM
- temper kontakt proti otevření
- upgrade firmware v aplikace




MT128

Samostatná řídicí jednotka pro sběr informací v docházkovém nebo výrobním systému ■ Dovoluje připojení různých periférií například čtečku čárových kódů ■ V základním provedení umožňuje pouze snímání čipů DALLAS nebo pomocí přídavné externí čtečky také bezkontaktních médií

Objednací kód	Popis
MT128	docházkový terminál kontaktní, rozhraní RS232/RS485

Evidence operací probíhá přiložením identifikačního čipu ke snímači. Evidované operace se definují z počítače a mohou to být různé typy příchodů a odchodů, otevření nebo zavření dveří, začátek nebo konec práce na zakázce apod. Volba probíhá pomocí kódů operací přes klávesnici a zapsání je signalizováno výpisem na display a zvukovým signálem. S použitím externího snímače EDK se realizuje oboustranné ovládání dveří. Po identifikaci a ověření osoby dojde zapsání události do vnitřní paměti, případně k uvolnění zámku dveří. V paměti jsou události uchovány i při výpadku napájecího napětí. Vnitřní software umožňuje různé úrovně obsluhy, chráněné heslem proti neoprávněné manipulaci. Všechny provozní vlastnosti lze nastavit pomocí přehledných menu nebo přímo z počítače.

TECHNICKÉ ÚDAJE

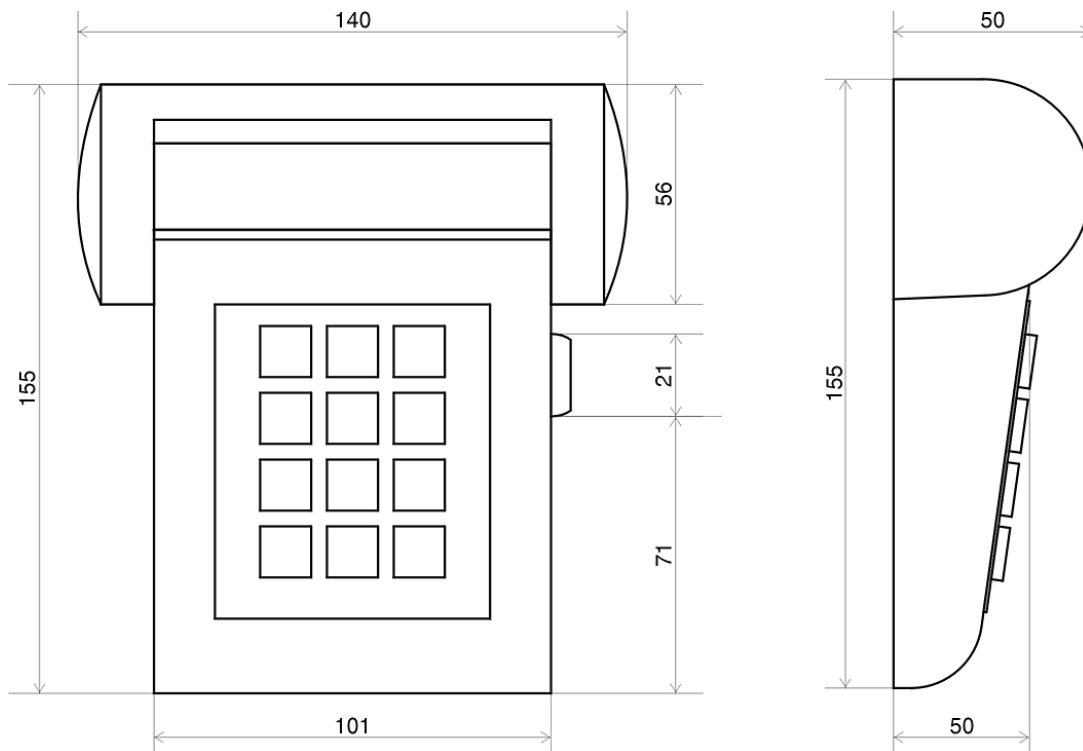

Typové označení	MT128
napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)
vstupní proud s podsvícením displaye	170 mA (@12V DC)
externí snímače	1x EDK1 nebo BarCode scanner
rozměry (v x š x h)	155 x 140 x 50 mm
krytí	IP 40
váha	420 g
pracovní teplota	-20°C až +50°C
skladovací teplota	-40°C až +50°C
výstupy	1x relé 30V 2A 1x tranzistor 12V 1A
vstupy	1x galvanicky oddělený 4-30 V
tamper	ANO
komunikační rozhraní	2x RS232, RS 485
formát dat	serial ASCII, 9600, 19200, parita (N,E,O)
montáž	povrchově na zeď, tři upevňovací body

Příslušenství:

přibjednat lze úhlový držák na stěnu pro montáž do menší výšky.