

RD5X

STOLNÍ DUÁLNÍ ČTEČKA (personifikátor)



RD5X

Nástěnná RFID čtečka pro technologie 125kHz a 13.56 MHz. ■ Pro připojení k PC dotykovým terminálům nebo kioskům ■ Dodáváno s pevným USB kabelem a držákem na zeď ■ Čtečky umožňují konfiguraci výstupních dat a nastavení světelné i zvukové signalizace ■ Po připojení je načtený kód přiloženého ID média automaticky odeslán na virtuální COM port, odkud jej lze dále zpracovávat podle potřeby ■ Pro snadné použití s emulací klávesnice je třeba zakoupit aplikaci RDX_INPUT.

Součástí dodávky čtečky RD5 je zdarma ke stažení software RDX, který umožní snadné přihlašování do PC, nebo libovolné použití všude tam, kde je třeba načítat ID média pro další zpracování (driver vloží načtený kód do bufferu klávesnice). K dispozici je také API rozhraní pro snadnou integraci do systému třetí strany.

Více informací na www.prihlasenikartou.cz.


Objednací kód	Popis
RD5X_50	personifikátor duální - EMmarin/MIFARE/DESFire/Virtual, připojení USB, kabel 50 cm
RD5X	personifikátor duální - EMmarin/MIFARE/DESFire/Virtual, připojení USB, kabel 100 cm
RD5X_180	personifikátor duální - EMmarin/MIFARE/DESFire/Virtual, připojení USB, kabel 180 cm



ŘÍDÍCÍ
IDENTIFIKAČNÍ
SYSTÉMY

ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.: +420 573 394 894 | e-mail: obchod@estelar.cz | www.estelar.cz
www.acsline.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

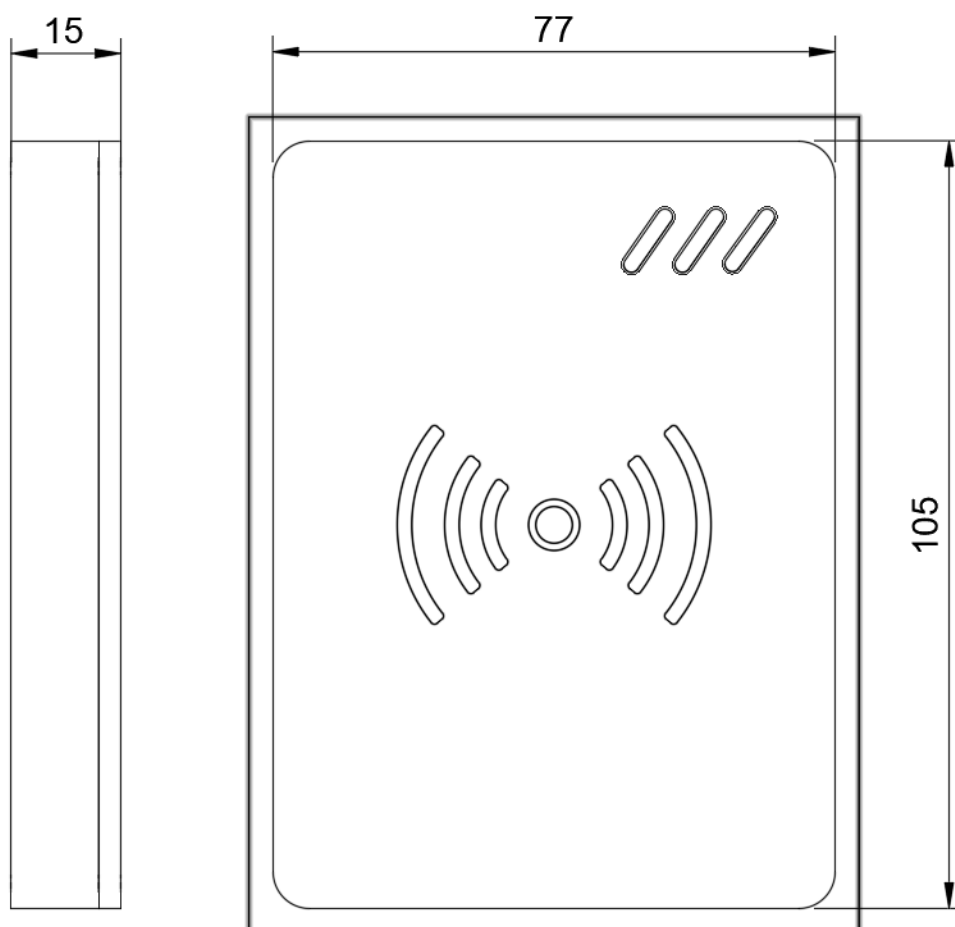

Typové označení	RD5X	RD5X_100	RD5X_180
Napájecí napětí	USB (5V)	USB (5V)	USB (5V)
Vstupní proud	max. 150 mA (typicky 100 mA)	max. 150 mA (typicky 100 mA)	max. 150 mA (typicky 100 mA)
Rozměry (š x v x h)	77 x 105 x 15 mm	77 x 105 x 15 mm	77 x 105 x 15 mm
Délka kabelu	50 cm (pevný USB-A)	100 cm (pevný USB-A)	180 cm (pevný USB-A)
Krytí	IP 40	IP 40	IP 40
Váha	113g	113g	113g
Pracovní teplota	0 °C až +65 °C	0 °C až +65 °C	0 °C až +65 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C
Vlhkost (nekondenzující)	80%	80%	80%