


Vlastnosti

- dveřní modul pro připojení dvou libovolných čteček na sběrnici G-link™ jednotky CL700v2
- lze připojit dvě čtečky protokolem ACS-line nebo 2 čtečky WIEGAND
- možnost připojení PIN čteček
- 2x relé pro ovládání zámků
- vstup pro dveřní kontakt
- vstup pro odchodové tlačítko
- možnost lokálního napájení
- přímá náhrada za starší jednotku SL20

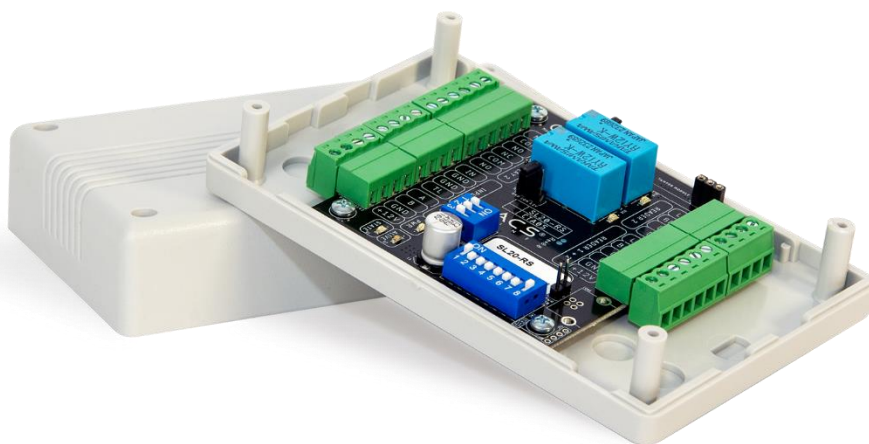


SL20-RS

Jednotka pro bezpečné ovládání venkovních vstupů na sběrnici G-link™ připojené k řídicí jednotce CL700v2 ■ Ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu ■ připojit lze dvě libovolné čtečky systému ACS-line nebo dvě čtečky WIEGAND pro venkovní použití ■ Výstupní relé přímo ovládají dveřní zámky z chráněného prostoru ■ Pomocí vstupů lze sledovat a signalizovat stav ovládaných dveří ■ Automatická detekce modulu po připojení na sběrnici

Objednací kód	Popis
SL20-RS	dveřní modul pro dvě čtečky, 2x přepínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link™ jednotky CL700v2
OTMP	přídavný tamper modul (opto), pro dveřní jednotky SL20-RS



TECHNICKÉ ÚDAJE

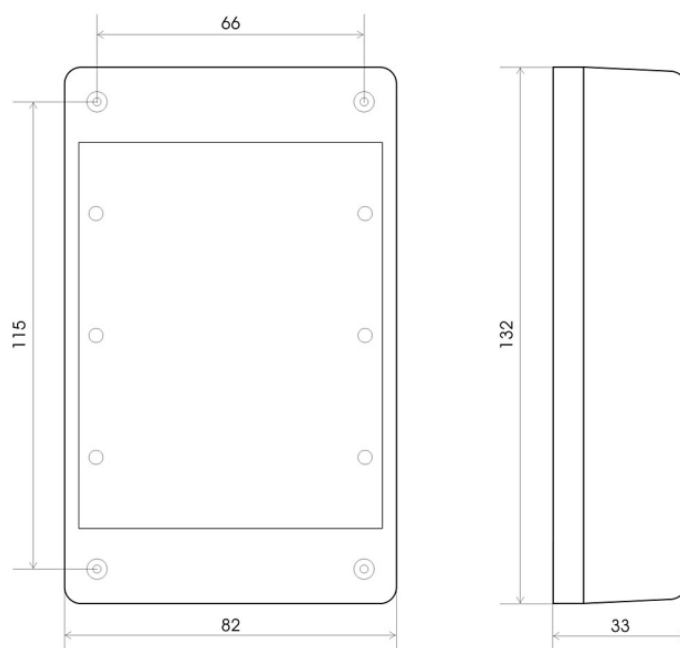

Typové označení	SL20-RS
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)
Vstupní proud bez připojených čteček	30 mA (@12V DC) bez čteček +15 mA na každé sepnuté relé
Rozměry (v x š x h)	130 x 80 x 34 mm
Materiál krytu	ABS plast - bílý
Krytí	IP 55
Váha	160 g
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C
Výstupy	2x přepínací relé max 30V / 2A
Vstupy	1x odchodové tlačítko, 1x dveřní kontakt
Počet čteček	2
Externí čtečky	EDK2, EDK2B, EDK3x, EDK4x SYSCR12, SYSCR02, LEGIC23/32, P300-HID, INDALA, iClass, HID PROX, a další čtečky s výstupem WIEGAND 26/32/34/až 64bit
Tamper	ANO (možnost dokoupení modulu OTMP)
Komunikační rozhraní	G-link™ (RS485)
Montáž	Povrchově na zeď