


Vlastnosti FT550

- sledování času na zakázkách
- kusová i sériová výroba
- odvádění výrobků a činností
- kontrola vyrobených kusů i zmetků
- efektivní zadávání pomocí čárových kódů
- evidence výrobních čísel
- vyhodnocení produktivity a nákladů na zakázku
- integrovaný snímač ID pro identifikaci pracovníka
- možnost úprav zobrazení



FT550

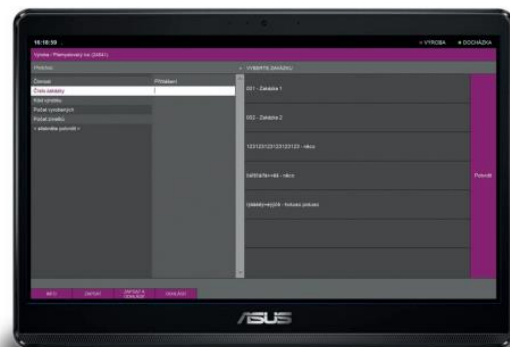

dotykový terminál TOUCH



SKENER

Vlastnosti TOUCH


- široké možnosti evidence výroby (viz terminál FT550)
- přehledný dotykový display 15,6" nebo 24"
- operační systém Windows
- možnost více aplikací (evidence docházky, řízení výroby, objednávka stravy)
- on-line provoz
- pracuje v sestavě se čtečkou identifikačních médií

Výrobní terminály připravené pro odvádění práce ve výrobě ■ Používají se pro evidenci docházky a rozdělení odpracované doby na konkrétní činnosti a zakázky ■ Umožní evidovat množství vyrobených kusů a strávený čas ■ Připojení skeneru čárových kódů poskytne rychlé a spolehlivé zadávání dat ■ Na stejném terminálu lze evidovat docházku i odvádět výrobu ■ Získaná data poskytnou přehled o efektivitě výroby a jsou dále použitelná v nadřazeném ERP systému.

Objednací kód	Popis
FT550B-TCP	výrobní a docházkový terminál bezkontaktní EMMarin, LAN rozhraní, port RS232 pro připojení skeneru čárových kódů
FT550M-TCP	výrobní a docházkový terminál bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní, port RS232 pro připojení skeneru čárových kódů
FT550F-TCP	výrobní a docházkový terminál – otisk a bezkontaktní EMMarin, LAN rozhraní, port RS232 pro připojení skeneru čárových kódů
FT550FM-TCP	výrobní a docházkový terminál – otisk a bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní, port RS232 pro připojení skeneru čárových kódů
TOUCH	multifunkční dotykový terminál
SKENER	skener čárových kódů s rozhraním RS232 pro připojení k terminálu FT550

Obslužný software musí obsahovat modul VÝROBA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

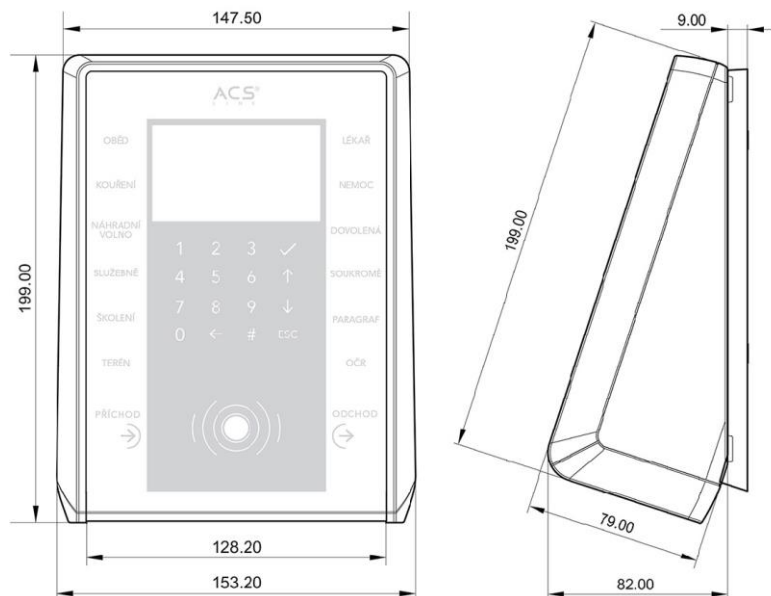

Typové označení	FT550B-TCP/FT550M-TCP	FT550F-TCP/FT550FM-TCP
Napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)	DC 10 - 15V (typ. 12V)
Vstupní proud s podsvícením displaye	max. 200 mA (@12V DC) bez připojených periférií	max. 350 mA (@12V DC) bez připojených periférií
Typ ID média	EM40xx, EM41xx (125 kHz) 13,56 MHz MIFARE	EM40xx, EM41xx (125kHz)
Tamper kontakt	ANO optické snímání	
Váha	674 g bez periférií	720 g bez periférií
Montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body) držák součástí	povrchově na zeď (4 upevňovací body) držák součástí
Rozměry v x š x h	210 x 153,2 x 91 mm	210 x 153,2 x 91mm
Krytí	IP 40	
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C	
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C	
Komunikační rozhraní	ETHERNET 10Mb	
Port pro periferie	RS232	

Provozní parametry:

Typové označení	FT550B-TCP
Kapacita paměti karet	600*
Max. počet operací/činností	100*
Max. počet zakázek/výrobků	1500*
Počet záznamů historie	8154

*) kapacitu jednotlivých souborů lze uživatelsky změnit v rámci celkového datového prostoru.