


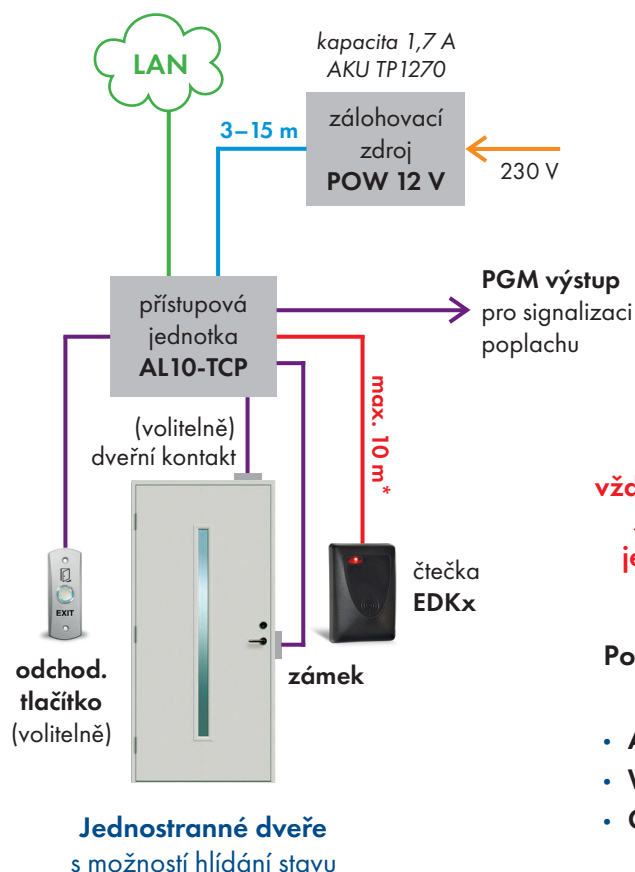

**Lze připojit
vždy pouze jednu čtečku.
Jednotka obsahuje
jedno relé pro dveřní
zámek.**


**Podporované protokoly
připojení čtečky:**

- **ACS-line** (max. 10 m)
- **WIEGAND** (max. 30 m)
- **OSDP (RS485, 2 vodiče)**

— UTP CAT 5–6 ETHERNET
— UTP CAT 5, využito 5–6 vodičů
— UTP CAT 5, využito 2–4 vodiče

— 2x 1,5 mm² (minimálně) pro napájení
— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A)
kabelový vývod (podléhá revizi)
nebo zásuvka 230 V

BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ PRO VENKOVNÍ VSTUPY

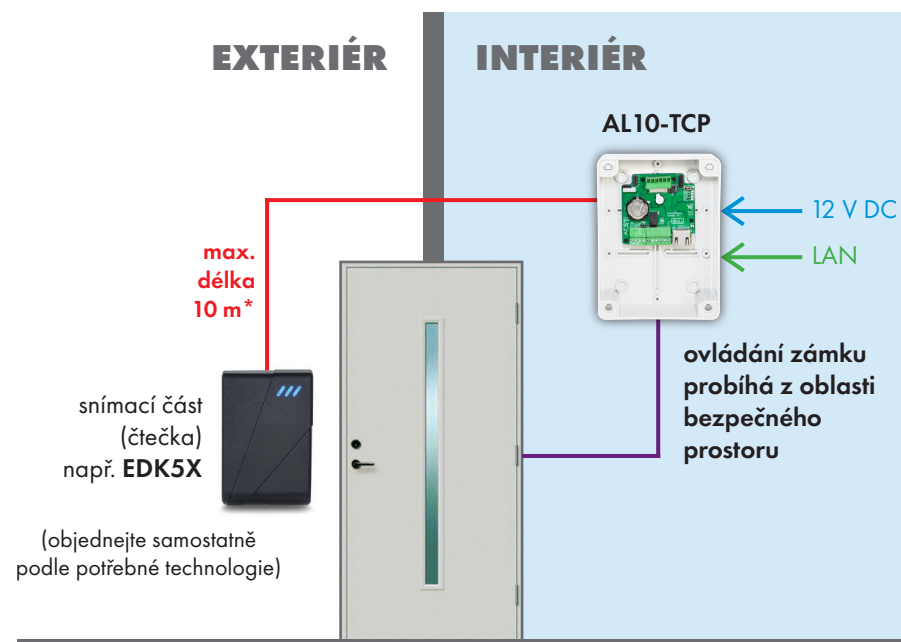

**Pro jednodušší aplikace lze využít kompaktní
přístupový terminál **LOG5X-TCP****


(viz samostatný dokument Topologie přístupového systému ACS-line - LOG5X-TCP)

* při zapojení čtečky protokolem WIEGAND až 30 m,
vzdálenost mezi čtečkami **min. 1 m**



www.acsline.cz

verze 02/2026

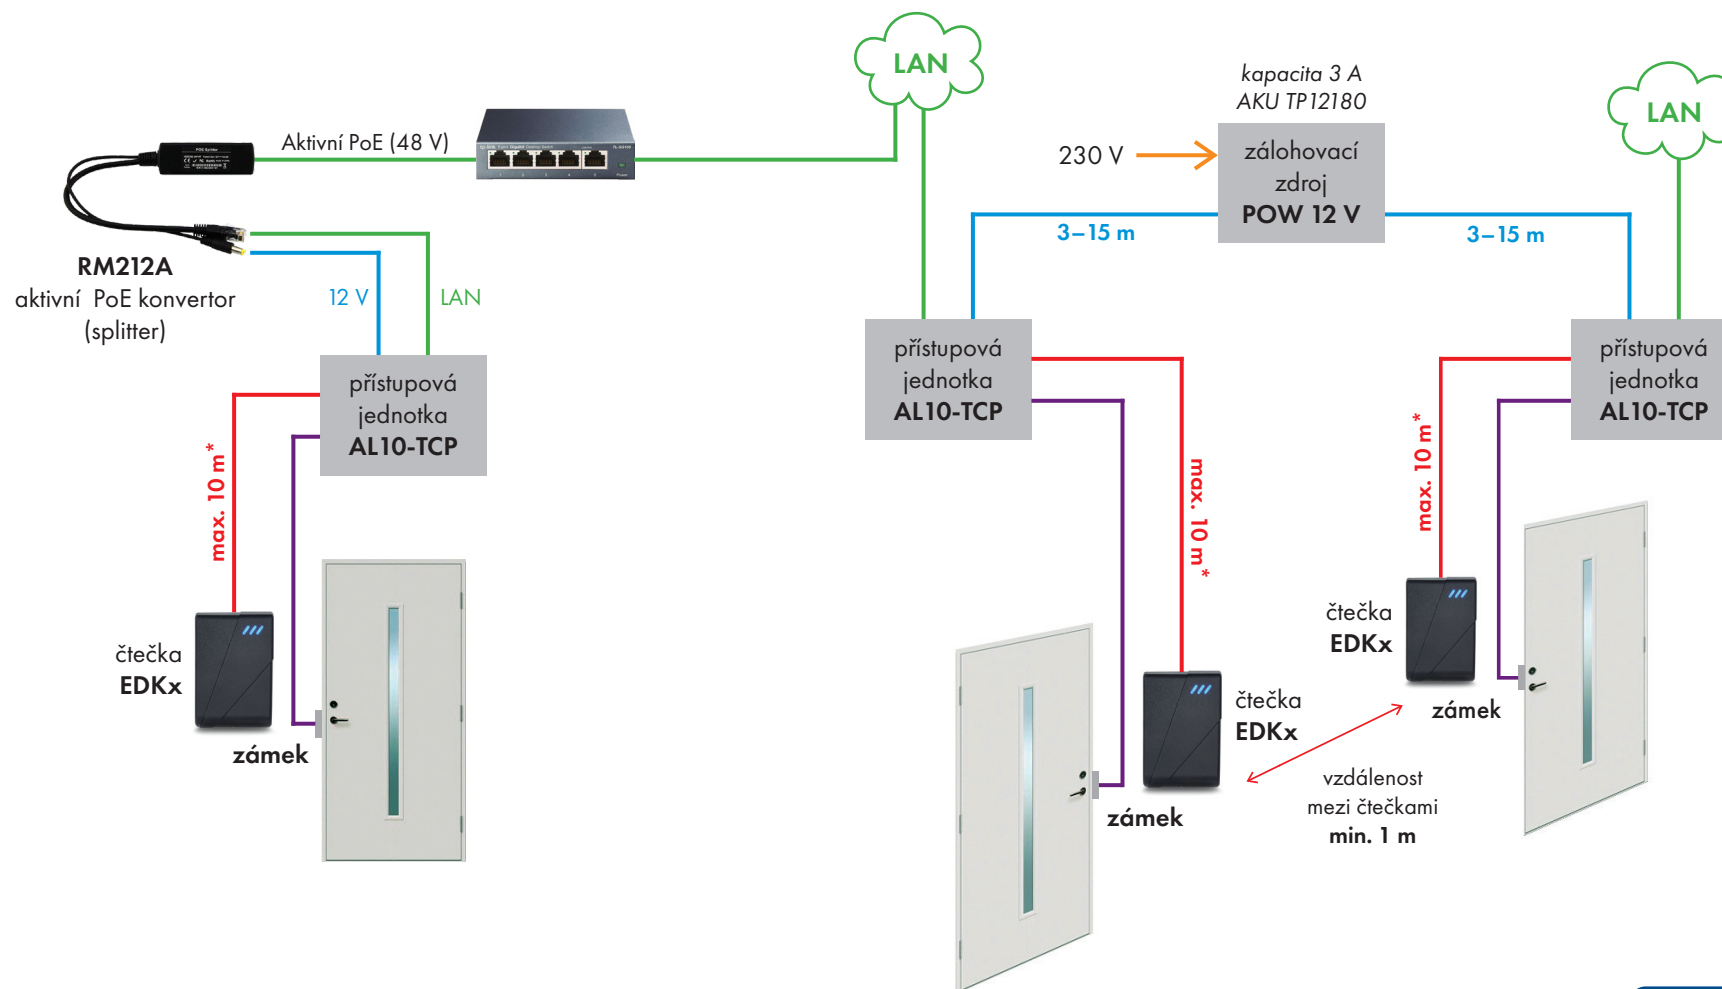


- UTP CAT 5–6 ETHERNET
- UTP CAT 5, využito 5–6 vodičů
- UTP CAT 5, využito 2–4 vodiče

- 2x 1,5 mm² (minimálně) pro napájení
- CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V


- * při zapojení čtečky protokolem WIEGAND až 30 m nebo RS485 pro zabezpečené připojení protokolem OSDP




POUŽITÍ LIBOVOLNÉ ČTEČKY WIEGAND

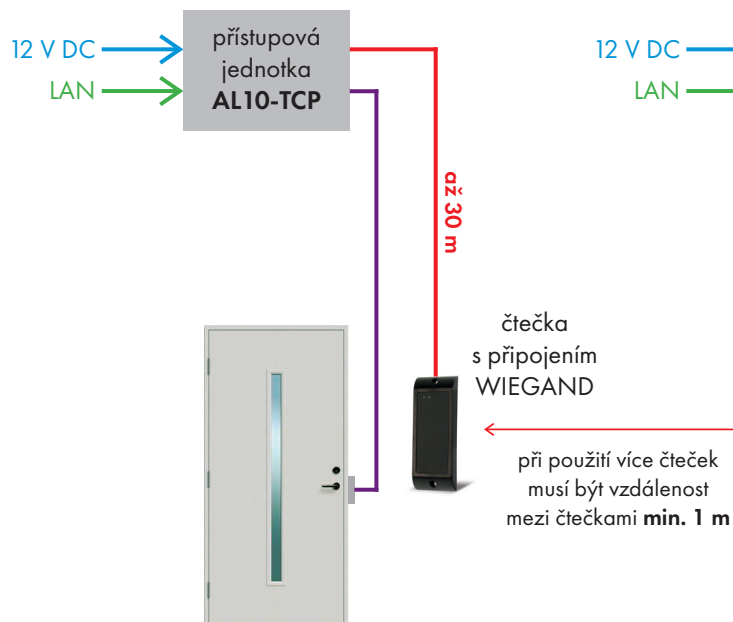

POUŽITÍ PROTOKOLU OSDP (RS485)

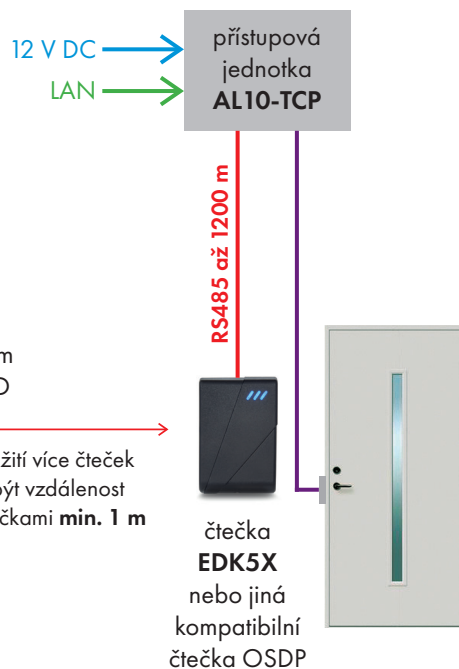

POUŽITÍ KLÁVESNICOVÉ ČTEČKY

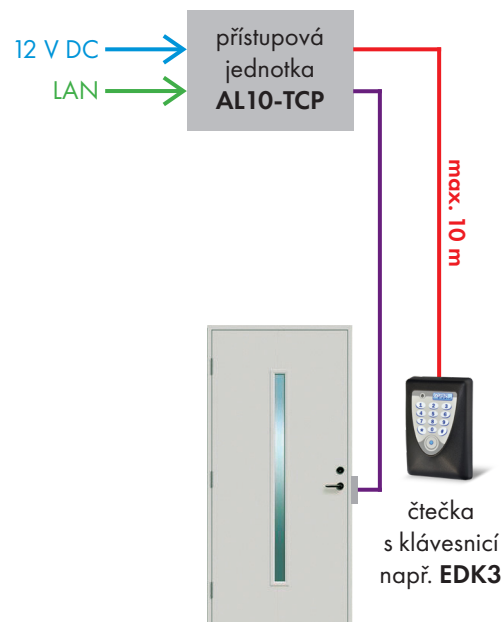

Lze použít pouze v režimu identifikace číselným kódem.


NELZE použít v kombinaci karta + PIN.

— UTP CAT 5, využito 4–6 vodičů
— UTP CAT 5, využito 2–4 vodiče



www.acsline.cz

verze 02/2026

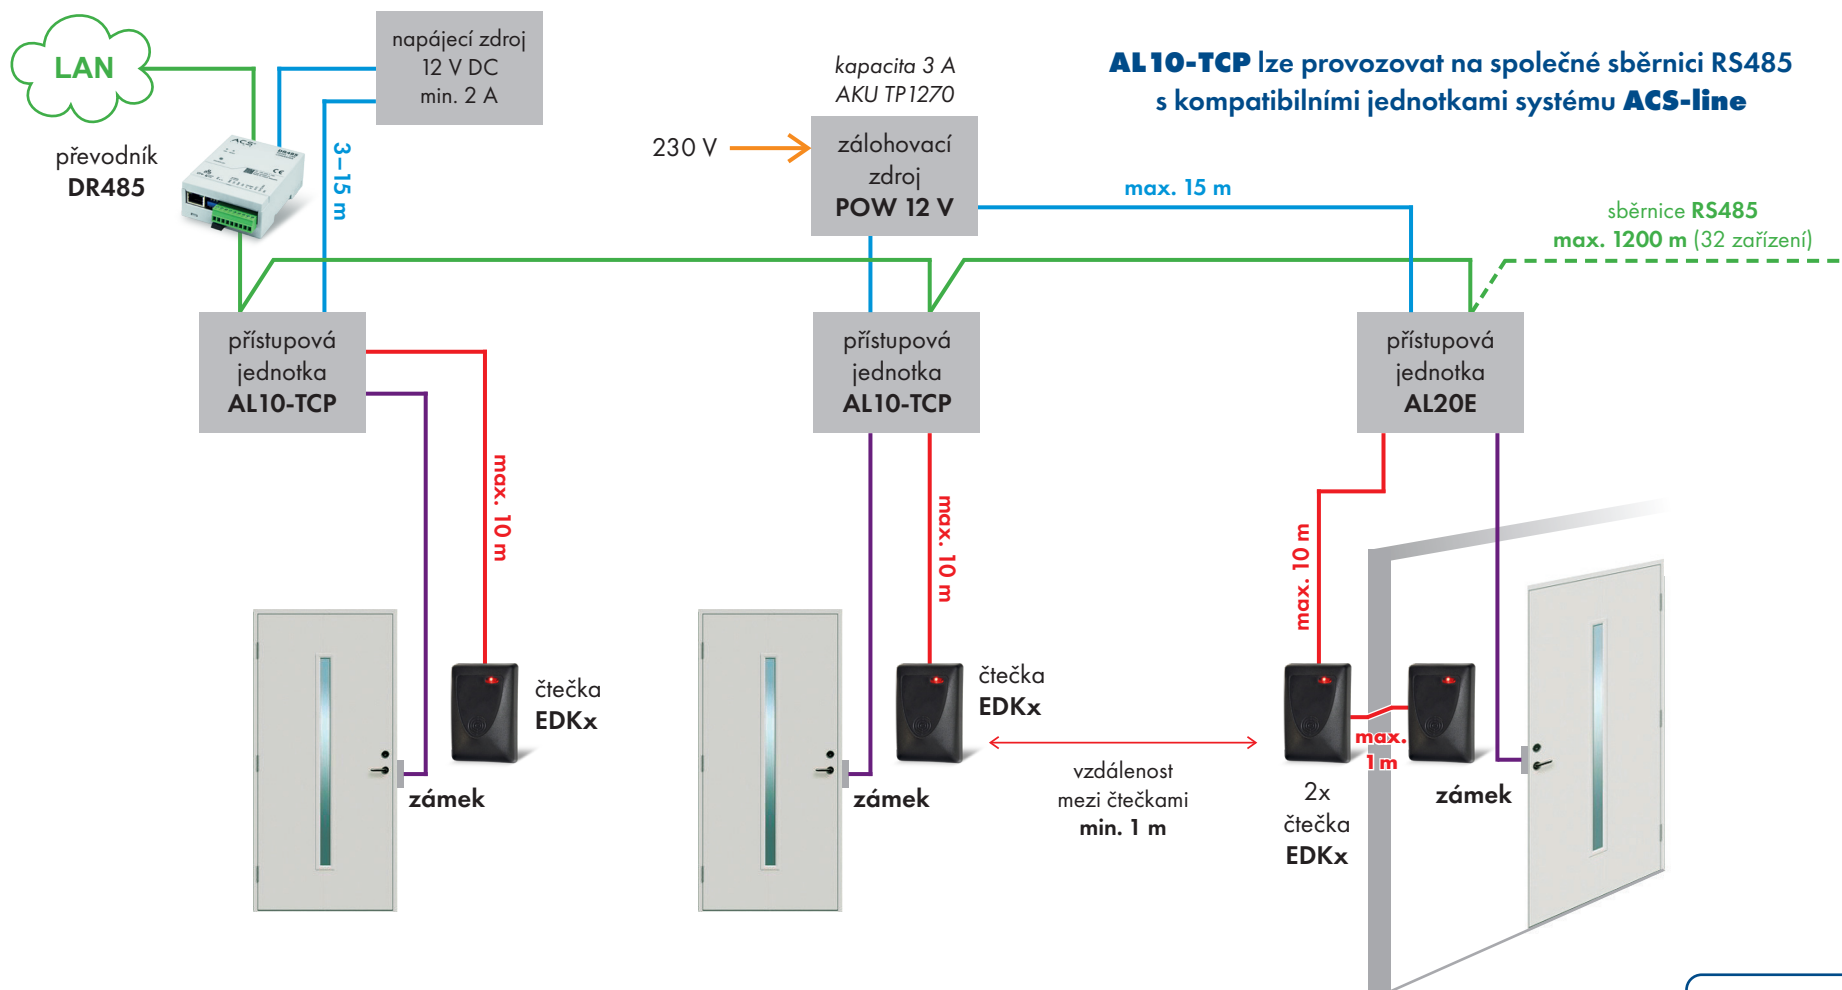

— UTP CAT 5–6 ETHERNET/RS485
— UTP CAT 5, využito 6–7 vodičů
— UTP CAT 5, využito 2–4 vodiče

— 2x 1,5 mm² (minimálně) pro napájení
— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A)
kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V

