

EDK3B



*Připravujeme nový design*



EDK3B

#### Vlastnosti

- numerická klávesnice
- interní čtečka  
DALLAS nebo bezkontakt
- akustická signalizace
- 2 indikační diody
- volitelný formát  
výstupních dat
- nastavitelná adresa


Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů, vybavený PIN klávesnicí. V systémech, kde je vyžadován vyšší stupeň zabezpečení, je nutné při identifikaci kartou nebo čipem navíc zadat čtyřmístný osobní kód.

Akustická a optická signalizace. Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad. Snadné připojení kabeláže pomocí svorkovnice.

Objednací kód	Popis
EDK3	čtečka čipů DALLAS s klávesnicí, vnitřní - bílá
EDK3B	čtečka bezkontaktní s klávesnicí, vnitřní - bílá
EDK3-C	čtečka čipů DALLAS s klávesnicí, venkovní - černá
EDK3B-C	čtečka bezkontaktní s klávesnicí, venkovní - černá



## TECHNICKÉ ÚDAJE

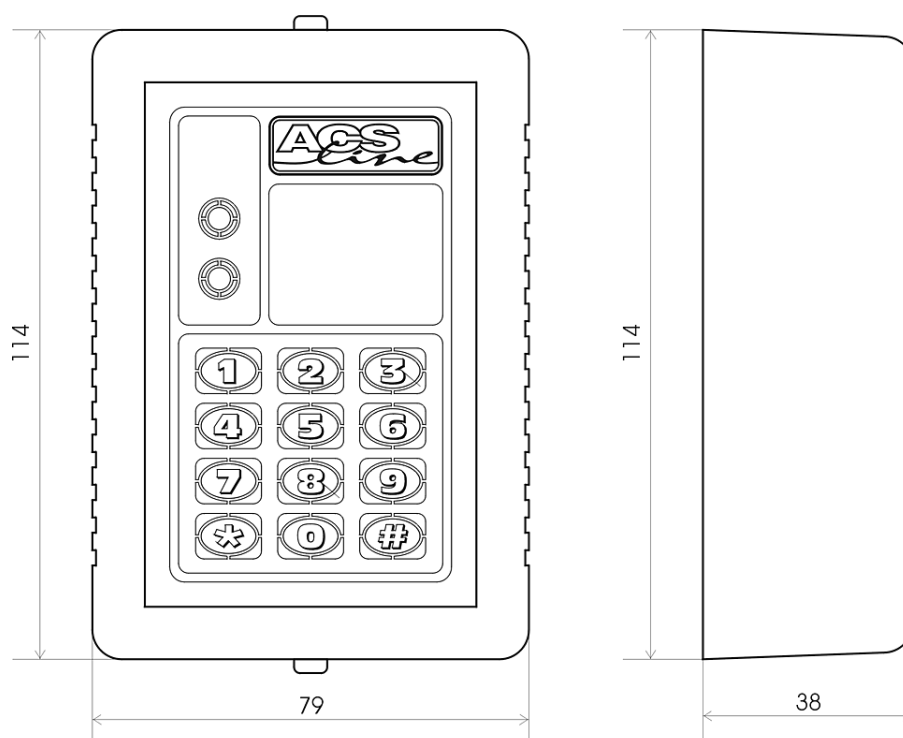

Typové označení	EDK3	EDK3B
napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)	
vstupní proud	30 mA (@12V DC)	90 mA (@12V DC)
ID médium	dallas	bezkontakt
rozměry (v x š x h)	80 x 115 x 40 mm	
krytí	IP 40	
váha	150 g	
pracovní teplota	-20 °C až +50 °C	
skladovací teplota	-40 °C až +50 °C	
připojení	5 vodičů, max. 10m	
výstup dat	RS 232, Wiegand 26	
montáž	povrchově na zeď, dva upevňovací body	